


Datos técnicos

Voltaje nominal	230V AC
Rango de voltaje de entrada	100 - 240 V AC
Salida del conductor	350mA
Clase	1
IP	67
IK	10
Difusor	-
Paralumen	No
Fuente	LED incorporado
Temperatura de color real	3000°K blanco cálido
Flujo total de salida	1996 lm
Consumo total	16 W
Energía de reserva	-
Clase de energía	C (Source LED)
Eficiencia luminosa	125
IRC	>80
SDCM	4
Óptica	-
Regulable	No
Ta	-
Duración de vida LED	50000 h (L90/B50)
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Grupo de Riesgo Fotobiológico	RG2
Fijación	Sí
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)

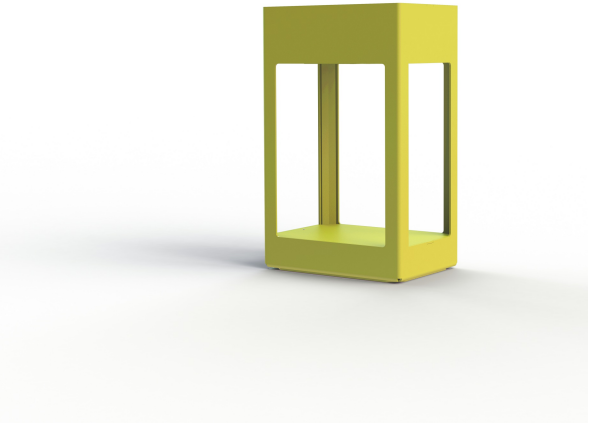

Materiales y acabados

Material	aluminio
color	Amarillo azufre - 068 - RAL 1016

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.411 L.250 P.178
Peso neto	3.730 Kg
Peso bruto	4.440 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.470 L.350 P.200

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años