


OSMO

Recyclé Recyclable Réparable



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DEPUIS 1986

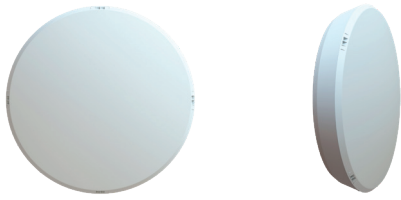

CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural basse consommation
- Base en polycarbonate recyclé
- Luminaire 100 % réparable
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- IRC min. 80
- Éligible au certificat d'économie d'énergie : BAR-EQ-110
- Garantie 5 ans
- Design : Stéphane Joyeux
- RAL 9003 ○

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Visserie inox torx



OSMO

220-240 V AC / 50/60 Hz



Référence	Détection	CCT (K)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
1100 0300	non	3000	9	1000	105
1100 0310	oui	3000	11	1000	94
1100 0400	non	4000	9	1100	116
1100 0410	oui	4000	11	1100	104

Maintien du flux : L80B10 / 50 000 h

Version avec vis torx, ajouter le suffixe 9701 :
exemple 1100 0400 9701

- 🔧 Outil pour vissage : 9811 0010
- 🔧 Kit outil pour vissage + 3 vis : 9811 0001
- 🔧 Kit outil pour vissage + 25 vis : 9811 0002

