

PRODUIT, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNALITES



220-240V AC / 50-60 Hz



LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Version standard

Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 190xxx00

Version Dali

Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 190xxx20

Version connectée

868 MHz / 20 dBm max.
2,4 GHz / 10 dBm max.
Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 191xxx53

Version connectée avec détecteur

868 MHz / 20 dBm max.
2,4 GHz / 10 dBm max.
5,8 GHz / 5mW max.
Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 191xxx57 & 191xxx67




et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : securlite.com

Déclaration de conformité


Par la présente SÉCURLITE déclare que ses appareils sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU

Dimensions




Conditions d'utilisations

Mur (vertical) Plafond (horizontal)



Composition

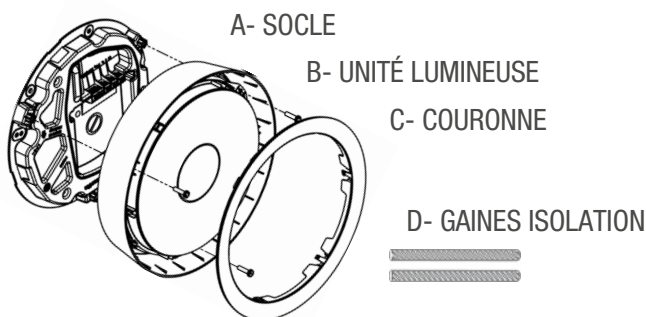

Accessoires nécessaires non fournis

	Insert M5	Ref. 9800 0003
	Porte-insert	Ref. 9800 0005
	10 - 14 mm	x 3
	4,5 - 5,5 mm	x 3

Application

Version connectée

lumicare
by Securlite




Appareils compatibles :

iOS 10 ou plus récent.
Android 9.0 ou plus récent.

MONTAGE ET INSTALLATION

Préparation de l'arrivée des câbles


Sur le SOCLE A

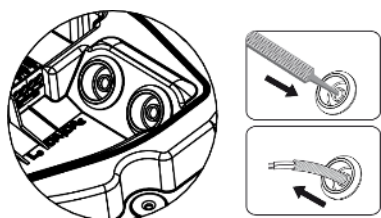



Percer un passe-fil pour y mettre les fils

Option - si l'arrivée du câble se fait par moulure

Dimensions max moulure




4 arrivées possibles

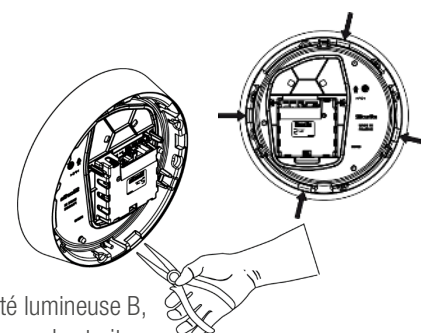

Sur l'unité lumineuse B, découper sur les traits aux dimensions de la moulure.

Fixation du socle




- 3 Ø 4,5 - 5,5 mm
- 3 Ø 10 - 14 mm

Utiliser des vis et des chevilles adaptées au type de paroi.

Préparation des câbles




Accepte une section de 1,5 à 2,5 mm²

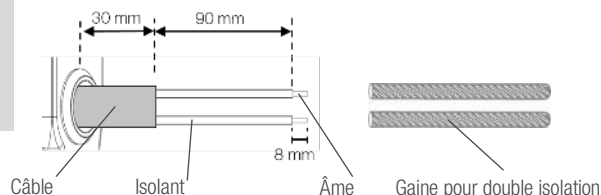


MONTAGE ET INSTALLATION (suite)

Raccordement électrique


Ref. 190xxx00
Version standard

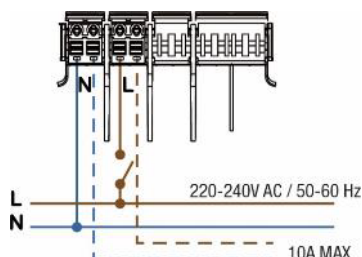


Ref. 190xxx20
Version Dali

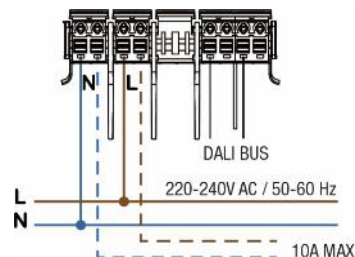



Ref. 191xxxxx
Version connectée

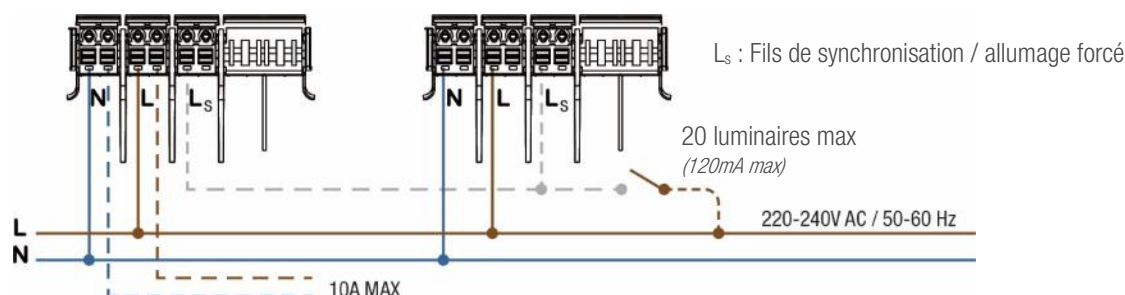

Fermeture du luminaire

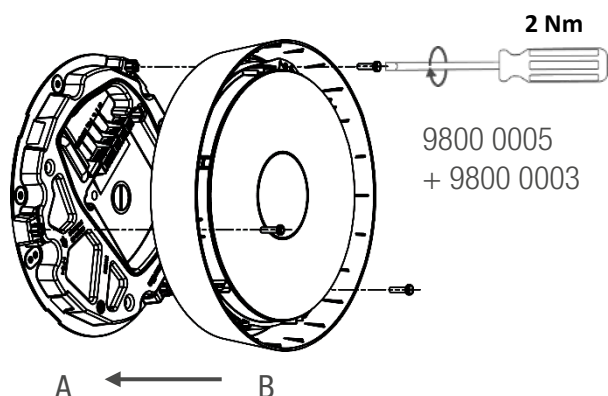

Visser l'unité lumineuse B sur le socle A

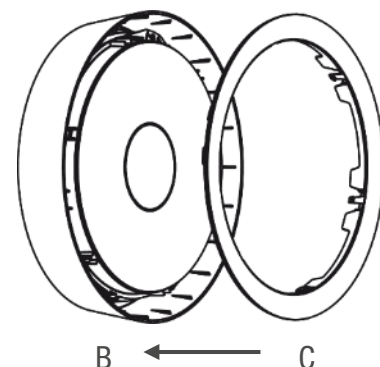

Clipser la couronne C sur l'unité lumineuse B

ENTRETIEN

L'entretien du luminaire se limite à un nettoyage du diffuseur pour une bonne luminosité. Nettoyer le diffuseur (luminaire fermé) avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.



NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT

RECYCLABILITE



CAPTAIN est un luminaire éco-conçu :

Toutes les pièces plastiques ou métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.



Tous les composants électroniques doivent être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des déchets d'équipement électriques et électroniques

PRODUCT, TECHNICAL CHARACTERISTICS AND FEATURES



220-240V AC / 50-60 Hz



LED

This product contains a light source of energy efficiency class C.

Standard version

Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 190xxx00

Connected version

868 MHz / 20 dBm max.
2,4 GHz / 10 dBm max.
Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 191xxx53

Connected version with sensor


868 MHz / 20 dBm max.
2,4 GHz / 10 dBm max.
5,8 GHz / 5mW max.
Ta : -20°C ~ +35 °C
Ref. 191xxx57 & 191xxx67



Declaration of conformity


Hereby SÉCURLITE declares that its devices comply with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on our website: securlite.com

Dimensions




Conditions of use


Wall (vertical) Ceiling (horizontal)



Composition

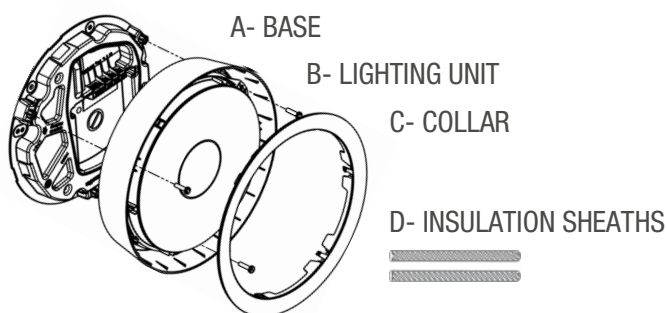

Needed accessories not supplied

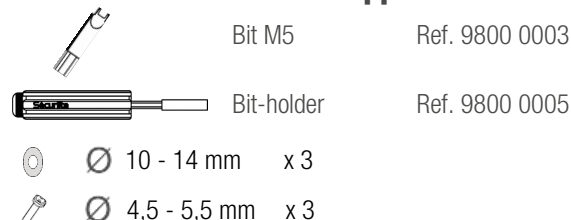

Lumicare App Connected version

lumicare
by Securite




Compatible devices :

iOS 10 or later.
Android 9.0 or later.

MOUNTING AND INSTALLATION



Preparing the cable entry

On the BASE A

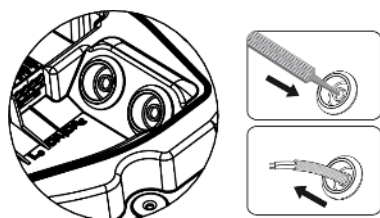


Drill the grommet to fit the cables in

Option – if the cable is supplied by moulding

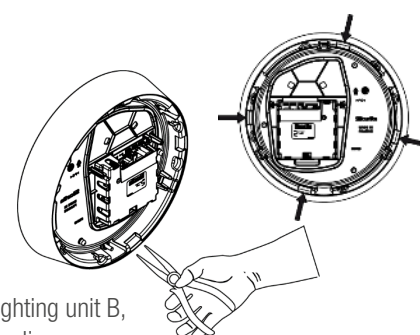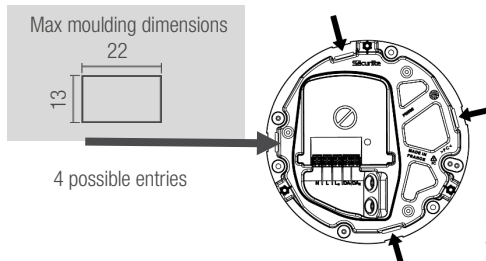


On the lighting unit B,
cut on the lines
to the moulding dimensions.

Base attachment



Use screws and plugs suitable for the type of wall.


Cables preparation

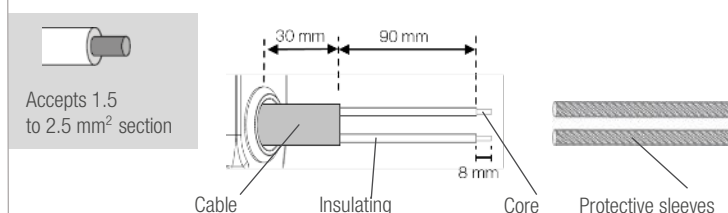


MOUNTING AND INSTALLATION *(suite)*

Electrical connection


Ref. 190xxx00
Standard version

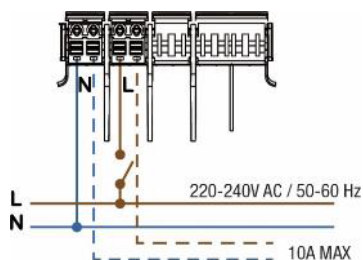




Ref. 190xxx20
Dali version

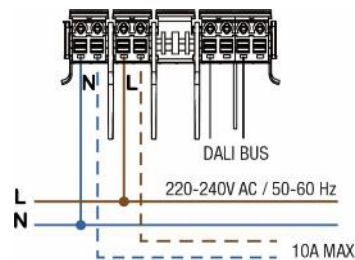

Ref. 191xxxxx
Connected version

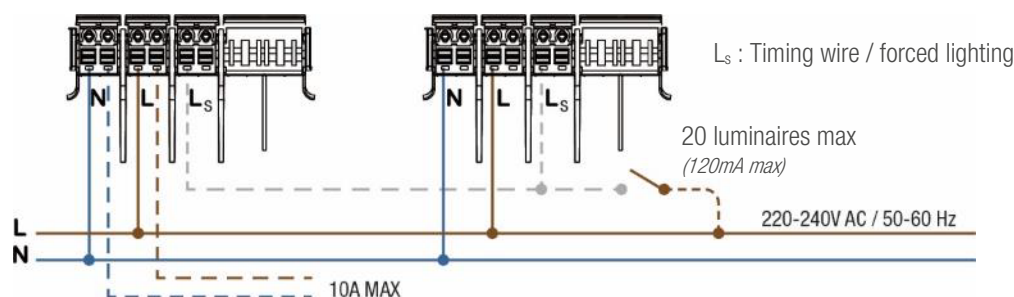

Closing the light fixture

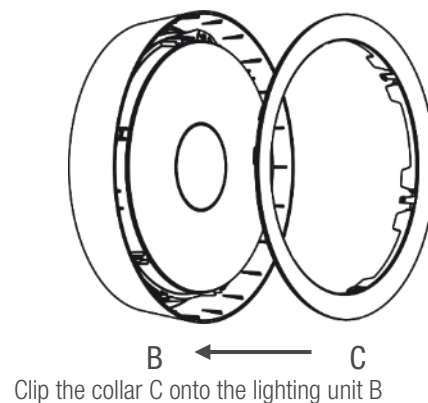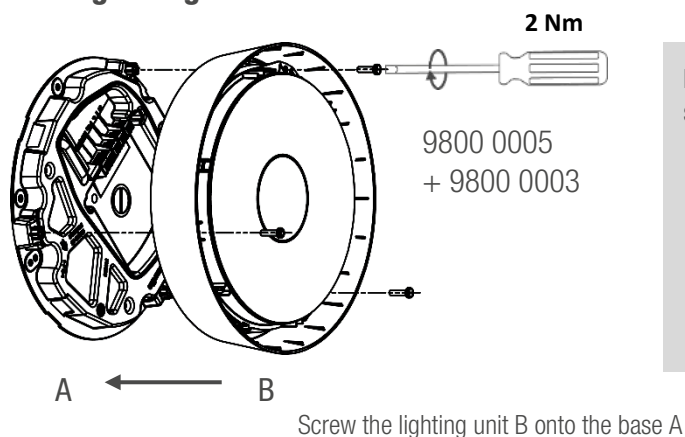

CLEANING

Cleaning of the luminaire is limited to cleaning the diffuser for proper light output. Clean the diffuser (with the luminaire closed) using a damp cloth or with soapy water.



DO NOT USE DETERGENT

RECYCLABILITY



CAPTAIN is an eco-designed luminaire:

All the plastic or metal components can be dismantled and recycled in a suitable channel.



All electronic components must be handed over to the applicable collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.