



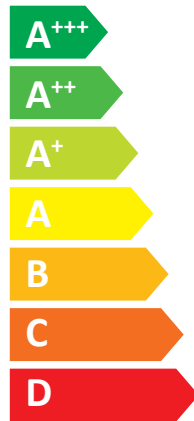


ENERG Y IJA
 енергия · ενεργεια IE IA

intuis

HTi⁷⁰ 8 kW tri DS170D



A⁺⁺

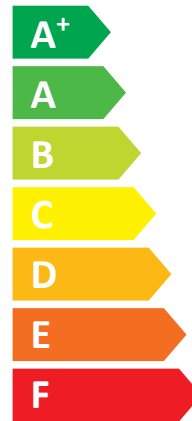

A⁺

- dB

58 dB



- 9 kW
- **8 kW**
- 4 kW

2019

811/2013

Ref. 155054 - 1898290 - 25.118

Fiche d'information technique produit (conformement au règlement UE n°811/2013, 813/2013)

Product data sheet (in accordance with EU regulation n°. 811/2013, 813/2013)

Marque / Brand name		intuis		
Modèle / Model		HTi7° 8 kW tri DS170D		
Pompe à chaleur air-eau <i>Air-to-water heat pump</i>	oui yes	Pompe à chaleur basse température <i>Low-temperature heat pump</i>	non no	
Pompe à chaleur eau-eau <i>Water-to-water heat pump</i>	non no	Équipée d'un dispositif d'appoint <i>Equipped with a supplementary heater</i>	oui yes	
Pompe à chaleur eau glycolée-eau <i>Brine-to-water heat pump</i>	non no	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur <i>Heat pump combination heater</i>	oui yes	
Caractéristique <i>Item</i>	Symbole <i>Symbol</i>	Unité <i>Unit</i>	35°C	55°C
Classe d'efficacité énergétique chauffage / Heating seasonal energy efficiency class			A+++	A++
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*1)	Prated	kW	8	8
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*2)	Prated	kW	9	9
Puissance de chauffage nominale / Nominal heat output (*3)	Prated	kW	4	4
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>				
Tj = -7°C	Pdh	kW	6,5	6,3
Tj = +2°C	Pdh	kW	4,1	4,1
Tj = +7°C	Pdh	kW	3,0	2,9
Tj = +12°C	Pdh	kW	1,9	1,8
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	Pdh	kW	6,1	6,1
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit temperature	Pdh	kW	5,9	5,7
Tj = -15°C	Pdh	kW	5,6	4,9
Température bivalente / Bivalence temperature	Tbiv	°C	-5	
Puissance calorifique sur intervalle cyclique / Output for cyclical interval heating mode	Pcyc	kW	-	
Coefficient de dégradation / Degradation coefficient	Cdh	-	0,9	
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*1)	η_s	%	190	149
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*2)	η_s	%	141	114
Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency (*3)	η_s	%	276	223
Coefficient de performance déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C, une température extérieure Tj avec application basse et moyenne température (35°C / 55°C) et les conditions climatiques moyennes. <i>Declared capacity for part load at indoor temperature 20°C, outdoor temperature Tj, low and medium temperature application (35°C / 55°C) and average climate condition.</i>				
Tj = -7°C	COPd	-	3,11	2,44
Tj = +2°C	COPd	-	4,56	3,82
Tj = +7°C	COPd	-	7,52	5,42
Tj = +12°C	COPd	-	8,89	6,46
Tj = température bivalente / Tj = Bivalence temperature	COPd	-	3,37	2,52
Tj = température limite fonctionnement / Tj = Operating limit value temperature	COPd	-	2,83	2,18
Tj = -15°C	COPd	-	2,38	1,98
Température limite de fonctionnement / Operating limit temperature	TOL	°C	-10	
Efficacité sur intervalle cyclique / Cycling interval efficiency	COPcyc	-	-	
Température maximale eau de chauffage / Max. temperature for the heating water	WTOL	°C	70	
Puissance électrique consommée dans les autres modes que le mode actif / Power consumption in modes other than active mode				
Mode arrêt / OFF mode	P _{OFF}	kW	0,005	
Mode arrêt thermostat / Thermostat-off mode	P _{TO}	kW	0,014	
Mode veille / Standby mode	P _{SB}	kW	0,005	
Mode résistance de carter / Crankcase heater mode	P _{CK}	kW	0,014	
Dispositif de chauffage d'appoint / Supplementary heater				
Puissance thermique nominale d'appoint / Nominal heat output of supplementary heater	P _{sup}	kW	1,6	1,8
Type d'énergie chauffage d'appoint / Type of energy input of supplementary heater	-	-	électrique / electric	
Autres caractéristiques / Other items				
Régulation de la puissance thermique / Heating capacity control	-	-	variable	
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*1)	Q _{HE}	kWh	3212	4107
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*2)	Q _{HE}	kWh	6030	7284
Consommation annuelle d'énergie / Annual energy consumption (*3)	Q _{HE}	kWh	828	1029
Puissance sonore intérieure - extérieure / Sound power level - indoor - outdoor	L _{WA}	dB	- / 54	58
Débit d'air nominal à l'extérieur / Rated Air flow outdoor	-	m ³ /h	3500	
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur / For heat pump combination heater				
Profil de soutirage déclaré / Declared load profile	-	-	M	
Classe énergétique / Energy efficiency class	-	-	A+	
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau / Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	135	
Consommation journalière d'électricité / Daily electricity consumption	Q _{elec}	kWh	1,950	
Consommation annuelle d'électricité / Annual electricity consumption	AEC	kWh	381	
Coordonnées de contact / Contact details	intuis-Thermo, rue de la République 80210 Feuquières-en-Vimeu			
Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien, sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation. <i>All specific precautions for assembly, installation and maintenance are described in the operating and installation instructions. Read and follow the operating and installation instructions.</i>				

(*1) Conditions climatiques moyennes / Average climatic conditions

(*2) Conditions climatiques plus froides / Colder climatic conditions

(*3) Conditions climatiques plus chaudes / Warmer climatic conditions