

Raccord à Compression Droit

AVANTAGES


- Raccorder un tube à un autre sans brasage.
- Bande de positionnement pour faciliter l'insertion du tube.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité
- Pas de risque de sur-serrage.



SPECIFICATIONS

Matériaux de construction

Alliage d'aluminium

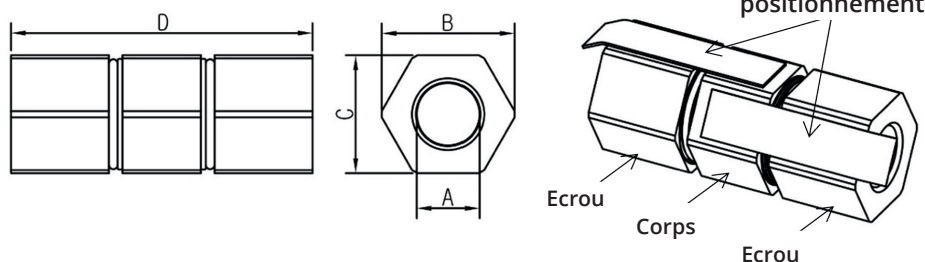

OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
1/4"	UNST1400
3/8"	UNST3800
1/2"	UNST1200
5/8"	UNST5800
3/4"	UNST3400
7/8"	UNST7800

DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D
UNST1400	0.250 (6.35)	0.748 (19.0)	0.669 (17.0)	2.091 (53.1)
UNST3800	0.375 (9.52)	0.984 (25.0)	0.866 (22.0)	2.138 (54.3)
UNST1200	0.500 (12.7)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)	2.272 (57.7)
UNST5800	0.625 (15.88)	1.181 (30.0)	1.063 (27.0)	2.472 (62.8)
UNST3400	0.750 (19.05)	1.417 (36.0)	1.260 (32.0)	2.480 (63.0)
UNST7800	0.875 (22.22)	1.575 (40.0)	1.417 (36.0)	2.480 (63.0)

TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Union gauche Taille de l'écrou	Union droite Taille de l'écrou
UNST1400	17 mm	17 mm
UNST3800	22 mm	22 mm
UNST1200	24 mm	24 mm
UNST5800	27 mm	27 mm
UNST3400	32 mm	32 mm
UNST7800	36 mm	36 mm

