

# Fiche technique

## EasyFind®

### Détecteur de fuites moussant



EasyFind® est un produit moussant spécialement conçu pour détecter les fuites de fluide frigorigène.


#### SPÉCIFICATION

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nom                       | EasyFind®    |
| Code produit              | 177ACE0074   |
| Quantité                  | 12 x 400ml   |
| Dimensions (L x H x D cm) | 24 x 26 x 18 |
| Poids livré (kg)          | 5.87         |
| Volume livré (m³)         | 0.0112       |
| Type de dépôts            | N/A          |

#### Caractéristique

- Spécialement conçu pour les fuites de fluides frigorigènes

## Mode d'emploi

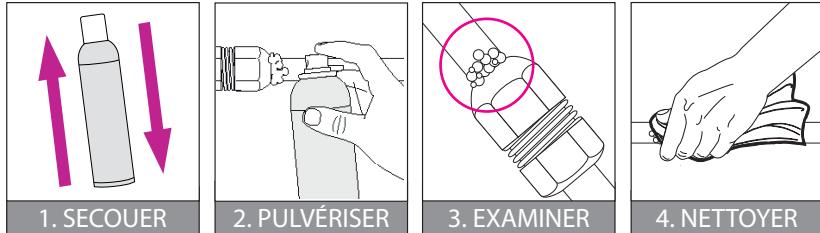

Bien agiter la bombe avant l'emploi. Pulvériser le produit sur toutes les parties ou raccords susceptibles d'être défectueux et former une couche uniforme. Les fuites importantes produisent des bulles immédiatement ; les petites fuites prennent plus de temps à se manifester, plusieurs secondes ou parfois même quelques minutes. Une fois la fuite détectée, essuyer le produit avec un chiffon humide.



**EasyFind® UN1950**  
**Attention**  
Contient un surfactant non ionique

H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter un équipement de protection des yeux. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

