




Description de l'article	
Référence	1241207
EAN	4024941145138
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67

Description de l'article	
Code couleur	rouge
Section maximale des conducteurs	70,0 mm ²
Entrée de câble	autre

Données logistiques	
Poids unitaire	0.95 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941145138
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,951 kg
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941975537
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	4,956 kg
Volume	13588,4 ccm

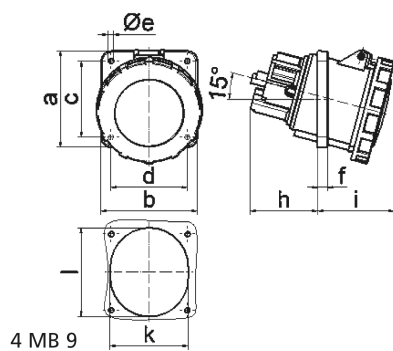

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	82,0	82,0	82,0			
i	90,0	90,0	90,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm² min	25	25	25			
Leiter mm² max	70	70	70			