

socle de prise mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT



Description de l'article	
Référence	110670
EAN	4024941354721
Groupe de produits	Socle de prise saillie INNOLINQ QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	144mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	110mm
Dimensions du boîtier	92x94 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.232 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941354721
Longueur	110 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	144 mm
Poids	0,233 kg
Volume	1488,96 ccm

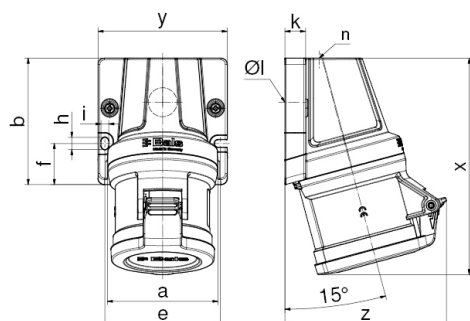

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

