

Fiche technique

Bornes à fiche, à 5 pôles

Réf. 2054507



Testé selon EN 60998
Borne sans vis pour le raccordement de conducteurs unifilaires.
Tension nominale :
5 conducteurs monofilaires de 0,5 mm² - 2,5 mm²
5 conducteurs multifilaires rigides de 1,5 mm² - 2,5 mm²
Tension nominale 450 V
Courant nominal 24 A
Longueur à dénuder : 8-9 mm
Ouverture de contrôle : tournevis testeur et broche de contrôle (Ø max. 2 mm)
Température ambiante maximale admise selon EN 60998 : 90 °C.




PA Polyamide

Données de base

N° d'article	2054507
Type	61 525 LGR
Désignation 1	Borne de connexion
Désignation 2	sans vis
Dimension	5x2,5mm ²
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	100,00 pc
Poids	0,30 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

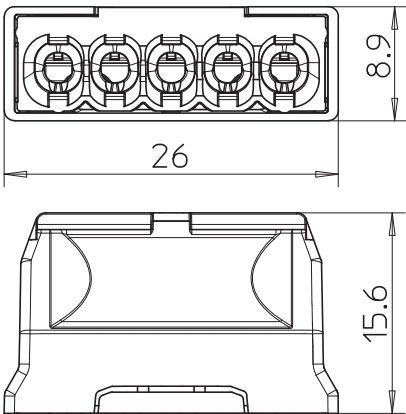

Longueur	26,00 mm
Largeur	15,60 mm
Hauteur	8,90 mm
Section raccordable de conducteur unifilaire	0,50 - 2,50 mm ²
Section raccordable de conducteur multifilaire	1,50 - 2,50 mm ²
Nombre de points de raccordement	5,00
inflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 850 °C
Convient pour conducteurs flexibles	☐
Convient pour conducteurs massifs	☐
Convient pour conducteurs multifilaires	☒
Avec leviers d'actionnement	☐

Fiche technique

Bornes à fiche, à 5 pôles

Réf. 2054507



Caractéristiques techniques

Section nominale	0,50 - 2,50 mm ²
Tension nominale	450,00 V
Courant nominal	24,00 A
Nombre de pôles	5,00
Section	5 conducteurs monofilaires de 0,5 mm ² - 2,5 mm ² 5 conducteurs multifilaires rigides de 1,5 mm ² - 2,5 mm ² mm ²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 90,00 °C
Température ambiante	T 90 °C