Fiche technique

Rail profilé CM3518, ouverture 17 mm, perforé

Réf. 1104497

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	1104497
Type	CML3518P1000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Dimension	1000x35x18
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	71,00 kg/100 m

Fiche technique

Rail profilé CM3518, ouverture 17 mm, perforé

Réf. 1104497

Caractéristiques techniques

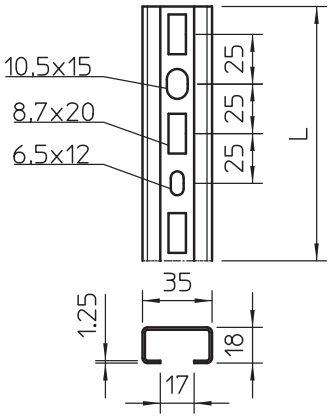

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	18,00 mm
Dimension L	1.000,00 mm
Séparable	☐
Dimensions BxH	35 x 18 mm
Exécution	Profilé simple
Type de perçage	Dos perforé
Écart du perçage central	25,00 mm
Botte	10,00 m
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	☑
avec denture	☐
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	17,00 mm
Valeur statistique A	0,88 cm^2
Valeur statistique Iy	0,41 cm
Valeur statistique Iz	1,81 cm
Valeur statistique Wy	0,41 cm^3
Valeur statistique Wz	1,03 cm^3