Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6056024

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur d'aile de 60 mm.

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses doivent être commandées séparément en quantité nécessaire.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6056024
Type	MKS 620 A2
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x3000
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	239,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	11.800,00 mm²
Section utile	118,00 cm²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord
Avec couvercle	☐

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

Réf. 6056024

Caractéristiques techniques

Perforation de montage dans le fond	☑
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☑
Modèle longue portée	☐

Dimensions



Longueur	3.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 1,75m	1,25 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,50 kN/m

Charge adm. :

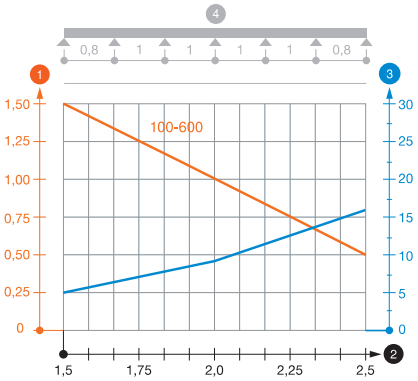

Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 60 VA

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement