

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 16 mm², polypropylène

Réf. 2056550



Contrôlé selon la norme EN 60998.

Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».

Vis desserrées, imperdables.

Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.

Section nominale 16 mm²

Tension nominale 450 V

Courant nominal 76 A

Raccordements max. par côté : 16 mm² à un fil ou 10 mm² à plusieurs fils ou 6 mm² flexible.




PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2056550
Type	78 CE WS/EKL 3 S
Désignation 1	barrette de connexion
Dimension	16,0mm ²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	7,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

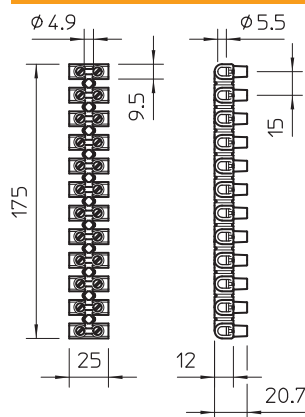

Longueur	175,00 mm
Largeur	25,00 mm
Hauteur	20,70 mm
Plaque d'obturation requise	□
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	4,00 - 6,00 mm ²
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	4,00 - 16,00 mm ²
Section raccordable de conducteur multifilaire	4,00 - 10,00 mm ²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12,00
Nombre de points de raccordement par pôle	2,00
Couple de serrage de vis	1,20 N/m
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	15,00 mm
Modèle testé antidéflagrant	□
Convient pour conducteurs flexibles	☑
Convient pour conducteurs massifs	☑

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 16 mm², polypropylène

Réf. 2056550



Caractéristiques techniques

Convient pour conducteurs multifilaires	☒
Type de montage	Montage direct
Section nominale	16,00 mm ²
Tension nominale	450,00 V
Courant nominal	76,00 A
Nombre de pôles	12,00
Section	Raccordements max. par côté : 16 mm ² à un fil ou 10 mm ² à plusieurs fils ou 6 mm ² flexible mm ²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Température ambiante	80 °C