


Fiche technique

Boîte de sol UGD250-3 pour GES9R/55

Réf. 7410060

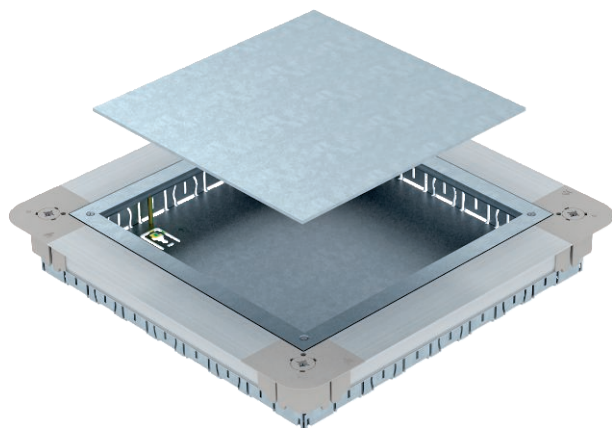

Boîtier d'appareillage sous chape avec couvercle de montage et plaque pleine, avec parois latérales en tôle d'acier. Pour le montage d'un support d'encastrement carré GES9 55 dans des hauteurs de chape à partir de 55 mm. Possibilité d'ajustement continu à la hauteur de la chape de même que la chape peut être coulée de manière affleurante à l'arête de retrait de la chape. Avec ouvertures d'entrée de tubes sur chaque côté 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Taille de tubes utile pour la hauteur de 55 mm : M20.



St

Acier


FS

galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7410060
Type	UGD55 250-3 9R
Désignation 1	Boîte de tirage pour tube
Désignation 2	hauteur de chape de 55-80mm
Dimension	367x367x55
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	430,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

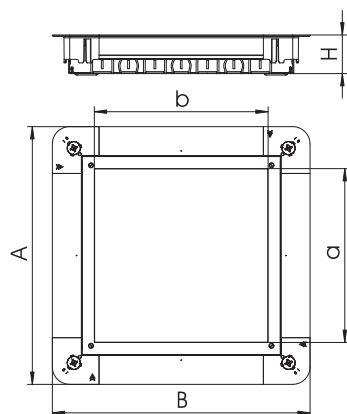

Dimension A	367,00 mm
Dimension B	367,00 mm
Dimension a	244,00 mm
Dimension b	244,00 mm
Dimension h	55,00 mm
Possibilité de démontage	pour le montage d'appareillages
Entretien du sol	sécher
à encastrer affleurant avec le sol	☒
Tôle de fond	☒
Exécution du couvercle	carré
Possibilité d'installation du joint	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐

Fiche technique

Boîte de sol UGD250-3 pour GES9R/55

Réf. 7410060



Caractéristiques techniques

Ouverture de montage pour unité de montage	carrées
Découplable	☐
Hauteur de chape	55-80 mm
pour raccord de tuyau	☒
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☐
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☐
Convient pour goulotte noyée	☐
Dimension nominale	250,00 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9