

Fiche technique

Raccord pour mât de capture isFang IN

Réf. 5408024



Confection à visser pour le raccordement du conducteur isCon®
Raccordement et pose du câble dans le mât de captage isolé
Testé jusqu'à 150 kA (niveau de protection contre la foudre II)




A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5408024
Type	isCon IN connect
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon, intérieur au mât
Dimension	ø 23mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	26,90 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

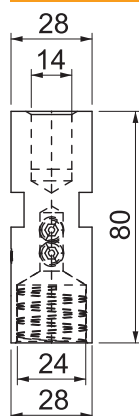

Dimension D	23,00 Ø mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H1/150 kA
Convient pour raccordement	autres