


Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, 60

Réf. 6358713

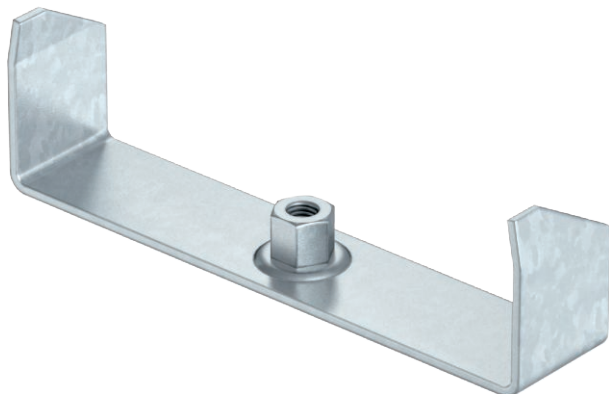

Suspension centrale pour chemins de câbles avec bord roulé et d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil

La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez à une répartition homogène de la charge (éviter toute pose unilatérale).
Les largeurs de 100, 150 et 200 mm ont des perforations de base supplémentaires afin que la suspension centrale puisse être vissée à la base de canal lorsqu'elle est utilisée pour la maintenance fonctionnelle selon DIN 4102 partie 12.

Données de base

N° d'article	6358713
Type	MAH 60 200 FS
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour chemin de câbles
Dimension	B200mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	24,50 kg/100 pc


Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, 60

Réf. 6358713



Caractéristiques techniques

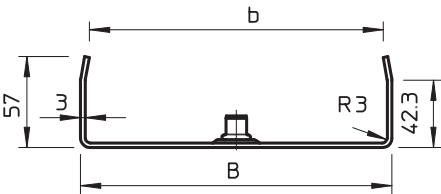

Largeur	200,00 mm
Hauteur	57,00 mm
Dimension B	195,00 mm
Dimension B1	184,00 mm
Dimension b	184,00 mm
par type	MAH 60/200
F en kN	0,20 kN
pour largeur	200,00 - 200,00 mm
pour tige filetée	M10
pour tige filetée métrique	10,00
Convient pour largeur de chemin de câbles/conducteur	200,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☒
Convient pour un chemin de câbles	☒
Convient pour une échelle à câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☐
Réglable	☐

Charge adm. :

Fiche technique

Suspension centrale de chemin de câbles, 60

Réf. 6358713



Caractéristiques techniques

Charge adm. :