


Fiche technique

Porte-conducteur Rd 8-10 mm

Réf. 5229960

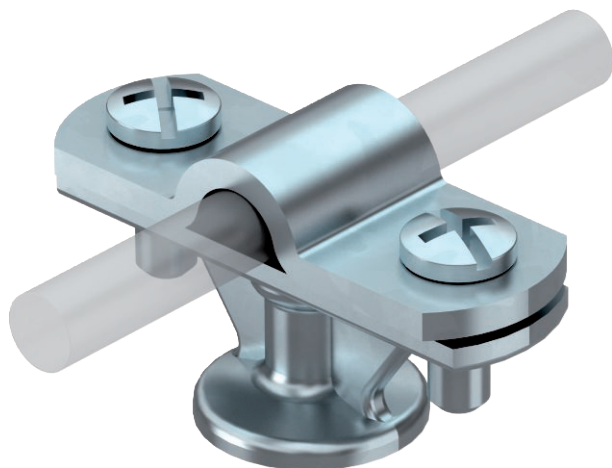


- Avec taraudage M8 ou trou de fixation Ø 7 mm
- Contre-plaque montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Version HD avec vis à bois (5 x 60) et chevilles en plastique (8 x 40)

Zn Zinc moulé sous pression
G galvanisé

Données de base

N° d'article	5229960
Type	113 Z8-10
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour rond
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	20,00 pc
Poids	5,96 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

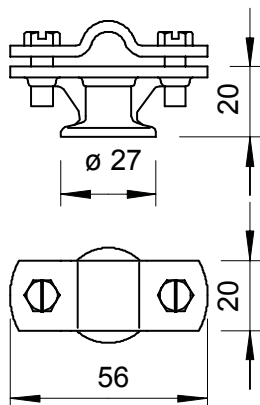

Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Utilisation en zone Ex	☒
Taille de filetage M	8,00
Modèle isolé haute tension	☐
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	Zinc moulé sous pression
Matériau de la contreplaque	Zinc moulé sous pression
Matériau du socle	Zinc moulé sous pression