


Fiche technique

Coude variable Magic 60

Réf. 6040512

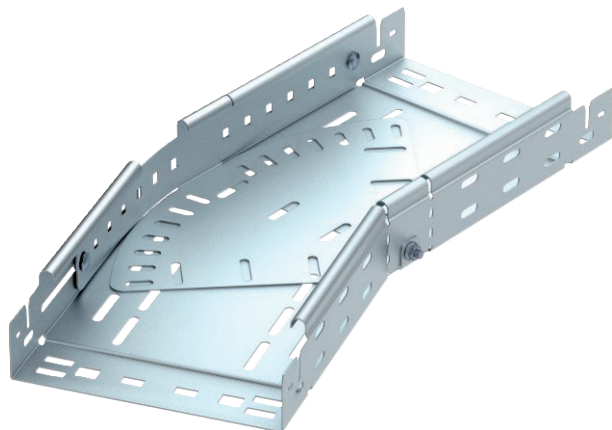

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.




St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	6040512
Type	RBMV 660 FT
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Dimension	60x600
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	1.480,90 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

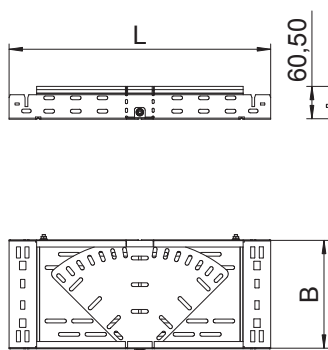

Largeur	600,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	600,00 mm
Dimension L	1.120,00 mm
Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Épaisseur de tôle	1,50 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒

Fiche technique

Coude variable Magic 60

Réf. 6040512



Caractéristiques techniques

Modèle longue portée ☐