


Fiche technique

Rail DIN profilé, perforé

Réf. 1115456

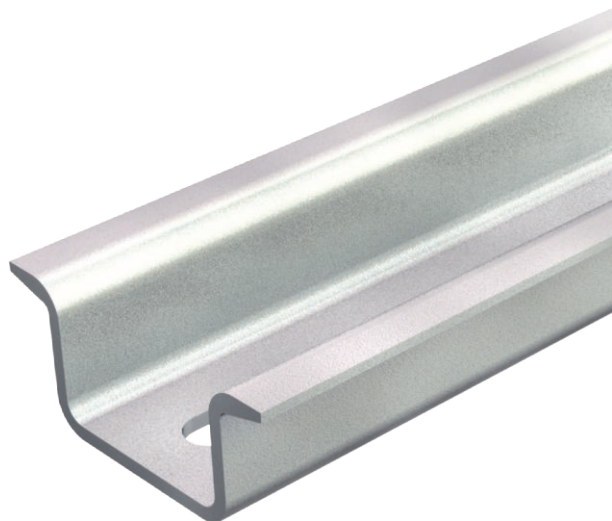

Rail Oméga 35 x 15 mm similaire à la norme DIN EN 60715 (anciennement DIN EN 50022), néanmoins avec une épaisseur de matériau de 1,5 mm.



St Acier
GTP galvanisé, passivé transparent

Données de base

N° d'article	1115456
Type	2069 15 1.5 GTPL
Désignation 1	Rail DIN symétrique
Désignation 2	perforé, 1,5mm d'épaisseur
Dimension	2000x35x15
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé, passivé transparent
Surface : abréviation	GTP
Unité de vente minimale	2,00 m
Poids	66,00 kg/100 m


Fiche technique

Rail DIN profilé, perforé

Réf. 1115456



Caractéristiques techniques

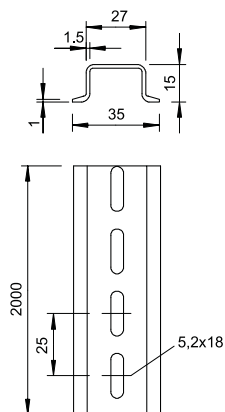

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Dimensions BxH	35 x 15 mm
Modèle	perforé
Modèle Rails	Rail de support DIN EN 60715
Épaisseur du matériau	1,50 mm
Botte	20,00 m
Écart du perçage central	25,00 mm
Forme de l'orifice	Trou oblong
Avec perforation	☒