


# Fiche technique

## Répartiteur de terre avec semelle plastique type 1809

Référence: 5015073

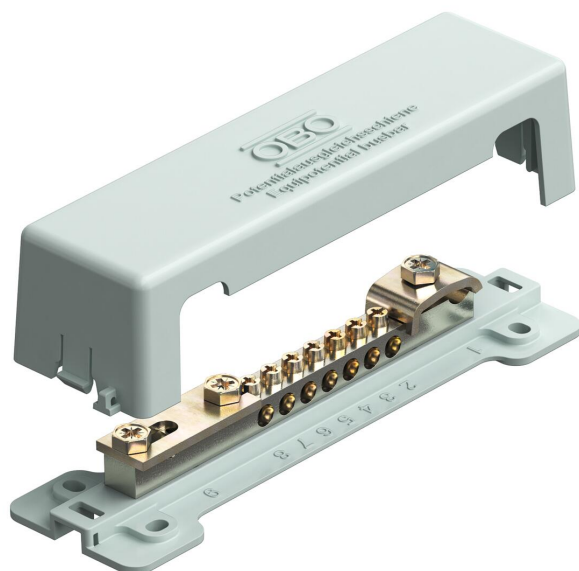

Rail d'équipotentialité pour liaison équipotentielle selon la norme DIN VDE 0100-410/-540 et la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon DIN VDE 0185-305

- Semelle et couvercle en polystyrène gris
- Couvercle plombable / inscriptible
- Régllette de contact en laiton nickelé
- Vis et contreplaque en acier galvanisé
- Résistant aux courants de foudre 100 kA (onde 10/350)

Possibilités de raccordement :

- 7 câbles à un ou plusieurs fils jusqu'à 25 mm<sup>2</sup> ou câbles à fils fins jusqu'à 16 mm<sup>2</sup>
- 1 conducteur rond Rd 8-10
- 1 bande plate jusqu'à FL 30 ou conducteur rond Rd 8-10

Quantité minimale de commande 00000  
avec couvercle plombable,  
en plastique anti-chocs



**CuZn 37** Laiton

### Données de base

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                | 5015073                 |
| Désignation 1                            | Répartiteur de terre    |
| Fabricant                                | OBO                     |
| Dimension                                | 188mm                   |
| Couleur                                  | gris                    |
| Matériau                                 | laiton                  |
| Unité d'emballage minimale               | 1                       |
| Unité de quantité                        | pc                      |
| Poids                                    | 23 kg                   |
| Unité de poids                           | kg/100 pc               |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,6701 kg COe / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Répartiteur de terre avec semelle plastique type 1809

Référence: 5015073



### Dimensions

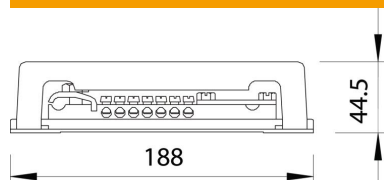

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 188 mm  |
| Largeur  | 52 mm   |
| Hauteur  | 44,5 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm           | 1                 |
| Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm           | 0                 |
| Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm <sup>2</sup> rigides | 0                 |
| Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm <sup>2</sup> rigides | 7                 |
| Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> rigides  | 0                 |
| Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm <sup>2</sup> rigides | 0                 |
| Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm                         | 0                 |
| Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm                    | 0                 |
| Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm                 | 1                 |
| Nombre de raccordements de conducteurs ronds total                   | 1                 |
| Modèle                                                               | avec capot        |
| Forme de construction                                                | Construction fixe |
| Capacité d'écoulement d'intensité de foudre                          | H/100 kA          |
| Isolateur                                                            | oui               |
| Surface de la borne                                                  | galvanisé         |
| Surface du rail de contact                                           | nickelé           |
| Matériau de la borne                                                 | Acier             |
| Matériau du rail de contact                                          | laiton            |