


Fiche technique

Coude à 90°, sans pieds de nivellement

Réf. 7403826

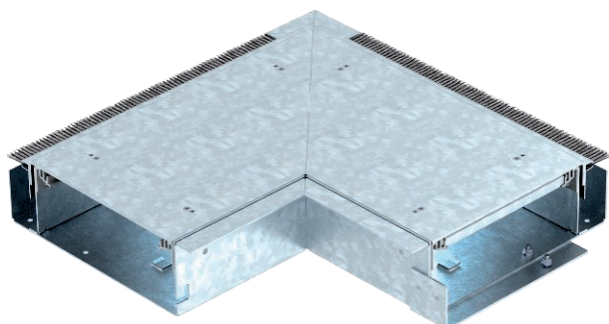


Coude à 90° prêt à monter, composé d'une partie inférieure de conduit, de deux couvercles, de profilés latéraux réglables en hauteur et d'une sortie balai installée du côté extérieur du coude. Un embout d'étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison. Cinq pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7403826
Type	OKB IE 25085 ON
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Dimension	421x421x87
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	850,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

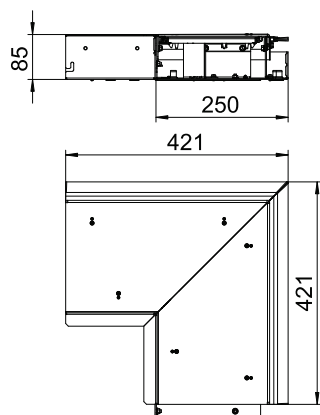

Longueur	421,00 mm
Largeur	250,00 mm
Hauteur	85,00 mm
Dimension h	85,00 mm
Couvercle Ouverture de montage	☐
Tôle de fond	☒
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	☐
Fixation du couvercle encliquetable	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☒
Fonction	Angle interne à 90°
Compatible avec les joints de dilatation	☐
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☐
Compatible avec le conduit ouvert affleurant avec la chape	☒

Fiche technique

Coude à 90°, sans pieds de nivellement

Réf. 7403826



Caractéristiques techniques

Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☐
Hauteur de chape minimale	85,00
Avec porte-à-faux	☒
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage	0,00 mm
couvercle amovible	☒
Fixation de séparateur	enficher