

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 4 mm², polypropylène

Réf. 2056070



Contrôlé selon la norme EN 60998.

Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».

Vis desserrées, imperdables.

Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.

Section nominale 4 mm²

Tension nominale 450 V

Courant nominal 32 A

Raccordements max. par côté : 4 mm² à un fil ou 2,5 mm² à plusieurs fils/flexible.




PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2056070
Type	72 CE WS/EKL 0 S
Désignation 1	barrette de connexion
Dimension	4,0mm ²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	1,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

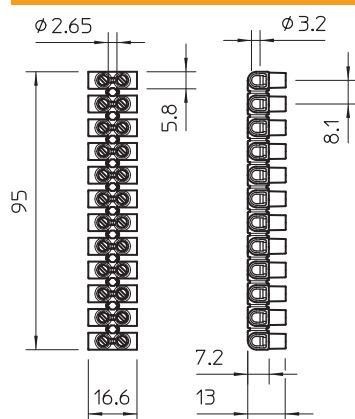

Longueur	95,00 mm
Largeur	16,60 mm
Hauteur	13,00 mm
Plaque d'obturation requise	☐
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	1,00 - 4,00 mm ²
Section raccordable de conducteur unifilaire	1,00 - 4,00 mm ²
Section raccordable de conducteur multifilaire	1,00 - 4,00 mm ²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12,00
Nombre de points de raccordement par pôle	2,00
Couple de serrage de vis	0,40 N/m
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	8,10 mm
Modèle testé antidéflagrant	☐
Convient pour conducteurs flexibles	☒
Convient pour conducteurs massifs	☒

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 4 mm², polypropylène

Réf. 2056070



Caractéristiques techniques

Convient pour conducteurs multifilaires	☒
Type de montage	Montage direct
Section nominale	4,00 mm ²
Tension nominale	450,00 V
Courant nominal	32,00 A
Nombre de pôles	12,00
Section	Raccordements max. par côté : 4 mm ² à un fil ou 2,5 mm ² à plusieurs fils/flexible mm ²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Température ambiante	80 °C