Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Réf. 7205666

Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon CEI 423 avec contre-écrou prémonté.
Pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion sur toute la plage de serrage. Bagues d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/butadiène nitrile acrylique.
Bague d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/acrylique-nitrile-butadiène.
Contrôlé VDE selon DIN EN 50262, indice de protection IP68 à 5 bars/1 h.
Pour la sécurité de fonctionnement électrique selon DIN 4102 partie 12 en lien avec les boîtes de dérivation de la Fire-Box série T.
Couleur : orange pastel.

PA Polyamide

Données de base

N° d'article	7205666
Type	V-TEC VM32+ OR
Désignation 1	Presse étoupe
Désignation 2	avec écrou
Dimension	M32
Couleur	orangé pastel
Numéro RAL	2003
Matériau	polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	2,84 kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Réf. 7205666

Caractéristiques techniques

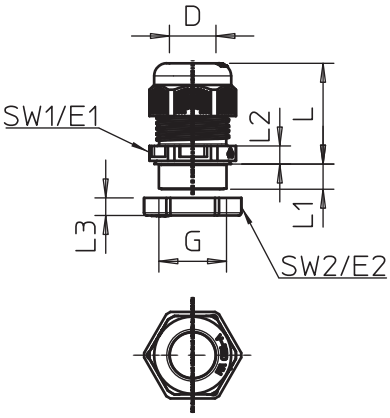

Dimension E	41,00 mm
Dimension E1	41,00 mm
Dimension E2	46,00 mm
Dimension G	M32 x 1,5 mm
Dimension L min.	29,00 mm
Dimension L max.	40,00 mm
Dimension L1	11,00 mm
Dimension L2	6,00 mm
Dimension L3	7,00 mm
SW	36,00 mm
SW 1	36,00 mm
SW 2	41,00 mm
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité D	15,00 - 21,00 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
ininflammable	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Filetage	M32 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	11,00 mm
Pas de filetage	1,50 mm
Renforcé par fibres de verre	☐
Sans halogène	☑
Couple instantané	7,50 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	☐
Avec contre-écrou	☑
Anti-chocs	☐
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	☐
Plage de températures d'utilisation	-20,00 - 65,00 °C
Possibilité de décharge de traction	☑