Fiche technique

Coude pour tube en aluminium, fileté

Réf. 2046045

Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.

CE M

Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	2046045
Type	SBM32W ALU
Désignation 1	Coude 90° pour tube Alu
Désignation 2	avec extremité filetée
Dimension	M32x1,5
Matériau	Aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité de vente minimale	20,00 pc
Poids	20,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

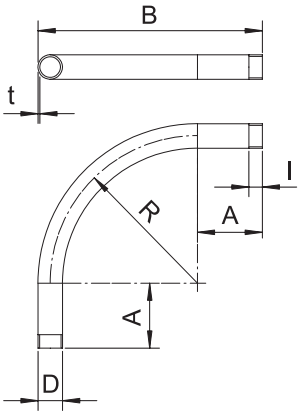

Dimension A	105,00 mm
Dimension B	252,00 mm
Dimension D	32,00 mm
Dimension M	M32
Dimension R	131,00 mm
Dimension t	1,90 mm
Dimension l	20,00 mm
Modèle	Filetage
Filetage	M32x1,5
Taille	32
pour diamètre de tube nominal	32,00 mm
Flexible	☐
Sans halogène	☐
Avec ouverture d'inspection et couvercle	☐
Avec manchon	☑

Fiche technique

Coude pour tube en aluminium, fileté

Réf. 2046045

Caractéristiques techniques

Surface polie	□
Surface brossée	□
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 250,00 °C
Angle de coude	90,00 °
En deux parties	□