


Fiche technique

Té, sans pieds de nivellement

Réf. 7403836

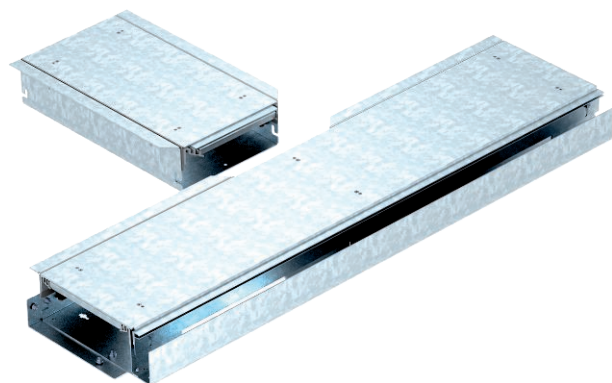

Raccord prêt à monter d'un élément de conduit avec sortie balai et d'une unité de conduit pour l'installation de câbles, composé de deux parties inférieures de conduit, de deux couvercles, de profilés latéraux réglables en hauteur et d'une sortie balai installée côté paroi pour le guidage vers l'extérieur des câbles. Deux embouts d'étanchéité de couvercle et deux raccords sont fournis à la livraison.


Six pieds de nivellement sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7403836
Type	OKB TS 25085 ON
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	1.850,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

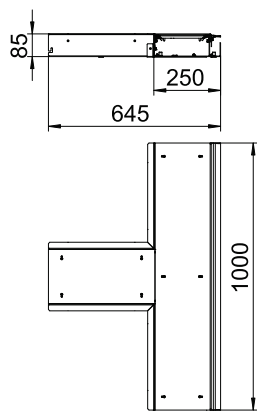

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	250,00 mm
Hauteur	85,00 mm
Dimension h	85,00 mm
Couvercle Ouverture de montage	☐
Tôle de fond	☒
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	☐
Fixation du couvercle encliquetable	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☒
Fonction	Dérivation
Compatible avec les joints de dilatation	☐
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☐

Fiche technique

Té, sans pieds de nivellement

Réf. 7403836



Caractéristiques techniques

Compatible avec le conduit ouvert affleurant avec la chape	☒
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☐
Hauteur de chape minimale	85,00
Avec porte-à-faux	☒
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage	0,00 mm
couvercle amovible	☒
Fixation de séparateur	enficher