Fiche technique

Tube en acier galvanisé à chaud, fileté

Réf. 2046538



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de conduites.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

CE M E30 E90 DVE

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


N° d'article	2046538
Type	SM50W FT
Désignation 1	Tube acier fileté
Désignation 2	avec manchon fileté
Dimension	M50, 3000mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	15,00 m
Poids	206,00 kg/100 m

Fiche technique

Tube en acier galvanisé à chaud, fileté

Réf. 2046538

Caractéristiques techniques

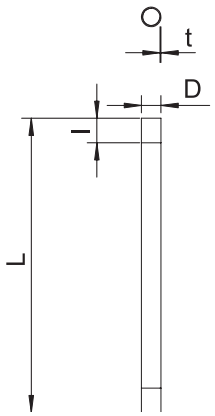

Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	50,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M50
Dimension t	1,50 mm
Dimension l	25,00 mm
En saillie	☑
Modèle tubes	rigide avec filetage
Diamètre extérieur	50,00 mm
Installation en béton	☑
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M50x1,5
Installation sur mur creux	☑
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	☑
Installation à l'extérieur	☑
Machines et mise en place des installations	☑
Avec manchon	☑
Surface polie	□
Surface brossée	□
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☑
Installation sous chape (béton)	☑
Sous crépi	☑

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571

Code de classification pour normes de tube électrique