


# Fiche technique

Collier de fixation, norme d'usine 7855, à deux pattes de fixation

Référence: 1044257

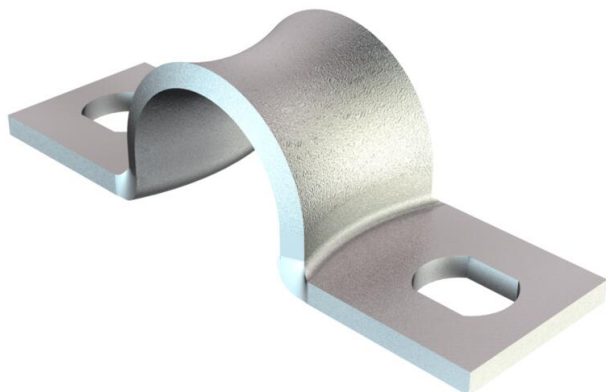

Dimensions d'après la norme Siemens SN 78550 forme B, avec des arêtes très arrondies, donc particulièrement appropriées aux câbles sensibles.  
\*Tailles 3 à 10 incompatibles avec les machines à clouter.



St

Acier

GTP

galvanisé, passivé transparent

## Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 1044257                        |
| Typee                                     | WN 7855 B 16                   |
| Désignation 1                             | Collier de fixation            |
| Désignation 2                             | double patte                   |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 16mm                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé, passivé transparent |
| Norme de surface                          |                                |
| Unité d'emballage minimale                | 100                            |
| Unité de quantité                         | pc                             |
| Poids                                     | 0,742 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0196 kg COe / 1 Pièce        |


# Fiche technique

Collier de fixation, norme d'usine 7855, à deux pattes de fixation

Référence: 1044257



## Dimensions

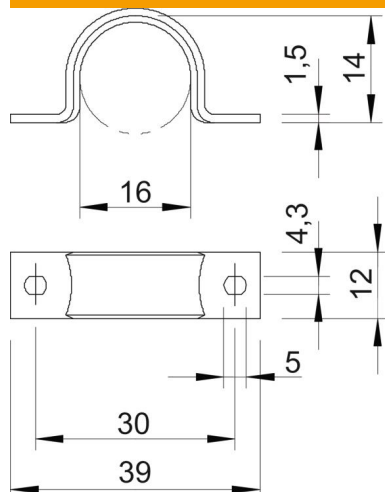

|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 39 mm  |
| Largeur     | 12 mm  |
| Hauteur     | 14 mm  |
| Cote A      | 39 mm  |
| Cote B      | 30 mm  |
| Cote b      | 12 mm  |
| Cote D      | 16 mm  |
| Cote d      | 4,3 mm |
| Dimension e | 5 mm   |
| Dimension H | 14 mm  |
| Cote L      | 39 mm  |
| Cote t      | 1,5 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Distance au mur                     | non           |
| Nombre de câbles/tubes              | 1             |
| Modèle                              | à deux pattes |
| Type de fixation                    | Trou de vis   |
| pour un diamètre de                 | 16            |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non           |
| Sans halogène                       | oui           |
| Avec gaine en matière plastique     | non           |
| Dimension du trou                   | 4,3 x 5 mm    |
| Épaisseur du matériau               | 1,5 mm        |
| Diamètre nominal                    | 16 mm         |
| Résistant aux UV                    | oui           |