


Fiche technique

Raccord en croix pour méplat

Réf. 5314534

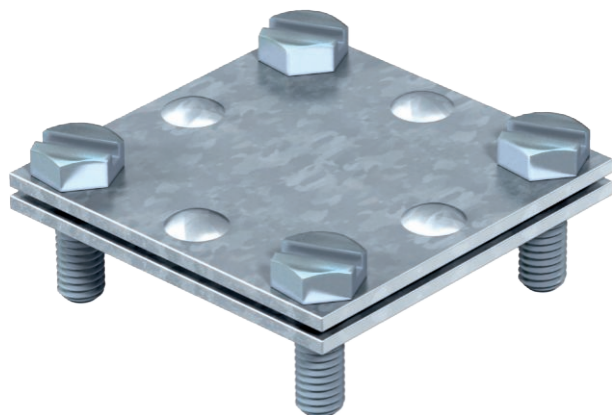

- Conforme aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour max FL 30 x FL 30
- Sans plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M6 x 20 (F)



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° d'article	5314534
Type	255 A-FL30 FT
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Dimension	30mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Poids	11,50 kg/100 pc


Fiche technique

Raccord en croix pour méplat

Réf. 5314534



Caractéristiques techniques



Dimension A	52,00 mm
Dimension B	52,00 mm
Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm
Plaque intermédiaire	☐