Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension directe par tige filetée a un diamètre de 11 mm La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


Référence	6047417
Désignation 1	Chemin de câbles RKSM
Désignation 2	Magic, avec connecteur rapide
Fabricant	OBO
Dimension	35x100x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	104,328 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	2,5701 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417

Dimensions

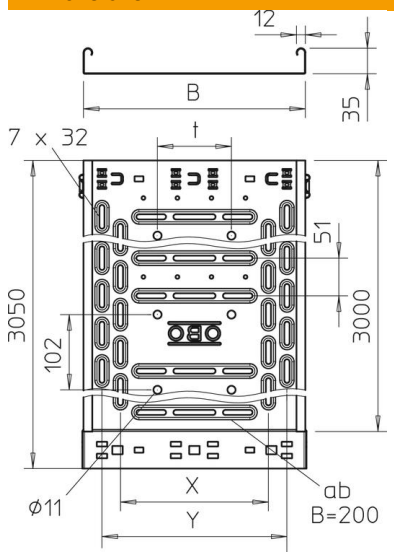

Longueur	3 050 mm
Longueur	10 ft
Largeur	100 mm
Largeur	4 in
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 in
Épaisseur de tôle	0,03 in
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	100 mm
Cote y	50 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Perforation au fond	1
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	33 cm²
Section utile	3300 mm²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 35 FS

Référence: 6047417

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,1 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,3 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,15 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,1 kN/m

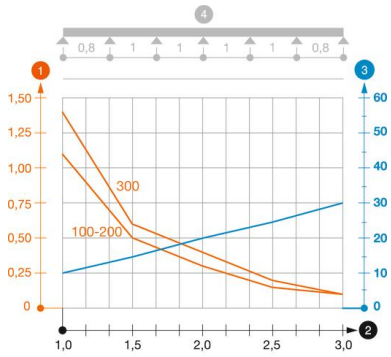


Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 35

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement