
Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6132927

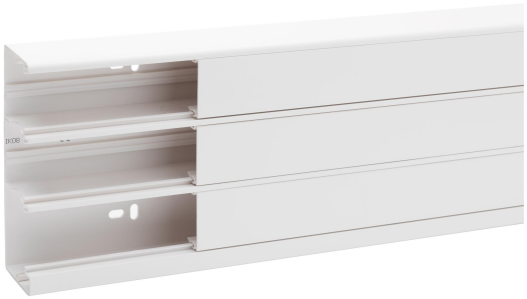

Goulotte d'appareillage CLIDI pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.
Montage mural direct grâce au fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6132927
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	CLIDI Set 55x170 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de quantité	Mètre
Poids	204,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	9,0389 kg COe / 1 Mètre

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	55 mm

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6132927

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	3
Nombre de séparateurs enfichables	2
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	7670 mm²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	45 mm
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C