Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4, avec support universel UT3 45 3, triple NF, acier inoxydable
Référence: 7427224



Boîte de sol carrée pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation à l'intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25). Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. Évidement de 15 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable. La hauteur d'encastrement est de 95 mm au minimum, la plage de nivellement 30 mm.
Deux supports universels UT3 45 3 et une prise de courant NF triple sont fournis à la livraison. Il est possible d'installer jusqu'à trois autres appareils M45.

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base


Référence	7427224
Désignation 1	Boitier de sol complet
Désignation 2	avec 3 prises NF
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	413 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	18,0129 kg COe / 1 Pièce


Fiche technique

Boitier de sol complet UDHOME4, avec support universel UT3 45 3, triple NF, acier inoxydable

Référence: 7427224

Dimensions

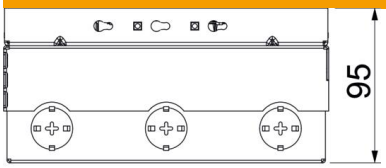

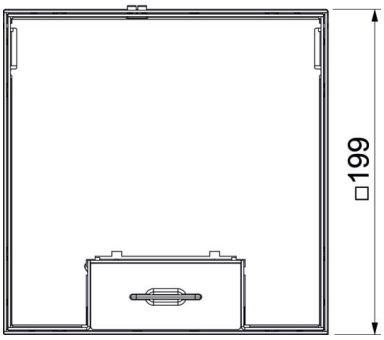

Longueur	202 mm
Largeur	202 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	2 UT3, prise de courant triples NF
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	Évidement pour l'insertion du revêtement de sol
Hauteur de chape max.	110 mm
Hauteur de chape min.	95 mm
Hauteur de plancher max.	125 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Longueur dimensions extérieures	199 mm
Longueur cote de montage	202 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Plage de réglage max.	125 mm
Plage de réglage min.	95 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm