

Fiche technique

Raccord pour mât de capture isFang IN

Réf. 5408020



- pour conducteur isCon® Premium
- Raccord et pose du conducteur dans mât de captage isolé
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 200 kA (niveau de protection contre la foudre I)




A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5408020
Type	isCon IN con PRE
Dimension	ø 23mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	27,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

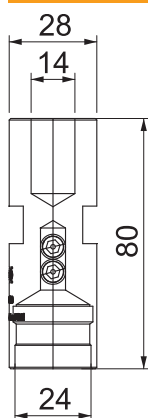

Dimension D	23,00 Ø mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H2/200 kA
Convient pour raccordement	autres