


Fiche technique

Élément de conduit, plein, à enclenchement, hauteur
40-240 mm

Référence: 7424062

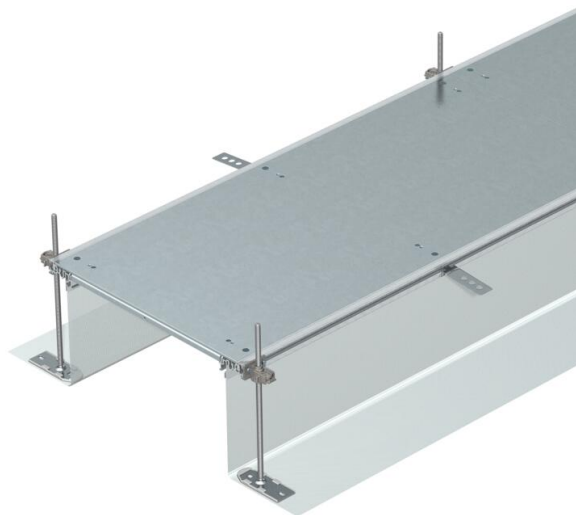

Unité de conduit prête à monter pour l'installation de câbles, composée de 3 couvercles pleins à enclenchement automatique, de deux profilés latéraux avec paroi latérale en tissu métallique, de profilés d'insertion de revêtement de sol de 4 mm. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle (pour largeurs nominales de goulotte 200, 300 et 400) ou 6 supports de contact de couvercle (pour largeurs nominales de goulotte 500 et 600) sont fournis. Les pieds de nivellement obligatoirement nécessaires (veuillez respecter la hauteur de nivellement) pour les supports de couvercle 500 et 600 ne sont pas fournis à la livraison et doivent être commandées séparément. Jusqu'à la largeur nominale 400 (incluse), les couvercles de goulotte sont prémontés avec ressort à cran d'arrêt.




St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	7424062
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x300x240
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	1178,3 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions

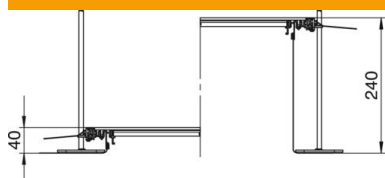

Longueur	2 400 mm
Largeur	300 mm

Fiche technique

Élément de conduit, plein, à enclenchement, hauteur
40-240 mm

Référence: 7424062



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Couvercles	3
Type de fixation du système de montage	Sol
Tôle de fond	non
Entretien du sol	humide
Fixation du couvercle encliquetable	oui
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Compatible avec les joints de dilatation	non
bande de tissu	oui
Hauteur de goulotte max.	240 mm
Hauteur de goulotte min.	40 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
Hauteur de chape minimale	40
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	240 mm
Plage de réglage min.	40 mm
couvercle amovible	oui