

Fiche technique

Raccord de rail SV à 3 trous

Réf. 1123126



Le raccord de rail est utilisé comme rallonge du rail de montage MS4141. Le raccordement s'effectue simplement et de manière sûre sur le chantier ou en prémontage en atelier. L'absence de point faible dans la zone de raccordement des rails est garantie. Les valeurs statiques appliquées sont celles du rail de montage.

Contenu de la livraison :
tôles de maintien de type 4141 avec les vis à six pans correspondantes non fixées.




A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	1123126
Type	SVE 41 A2
Désignation 1	Raccord pour rail
Désignation 2	pour rails profilés MS41
Dimension	100x4mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	42,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

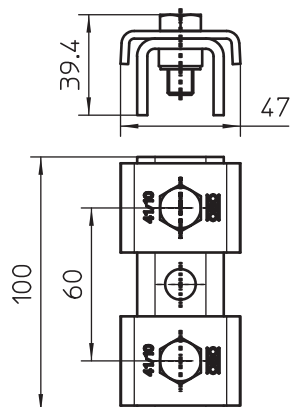

Longueur	100,00 mm
Largeur	47,00 mm
Hauteur	39,40 mm
Dimensions BxH	47x39,4 mm
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	perforé
Modèle	Éclisse extérieure
Écart du perçage central	60,00 mm
Convient pour	profilé en U
Dimension du trou	12 mm
Épaisseur du matériau	4,00 mm
Avec accessoires pour vis	☒
Forme de profilé	Profilé en C
Acier inoxydable, teinté	☐
Ouverture	22,00 mm

Fiche technique

Raccord de rail SV à 3 trous

Réf. 1123126



Caractéristiques techniques

Valeur statistique A	2,97 cm ²
Valeur statistique Iy	6,05 cm
Valeur statistique Iz	9,01 cm
Valeur statistique Wy	2,91 cm ³
Valeur statistique Wz	4,40 cm ³