


Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098115

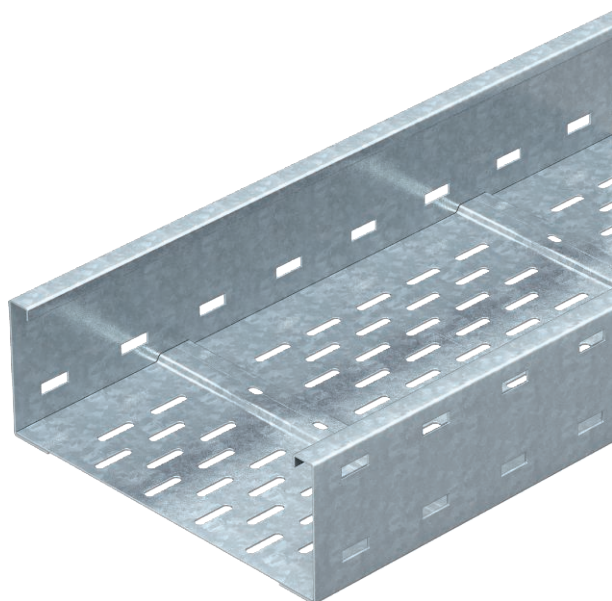

Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6098115
Type	WKSG 130 FS
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x300x6000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	817,25 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	30.500,00 mm ²
Section utile	305,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098115



Caractéristiques techniques	
Perforation de montage dans le fond	☒
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☒

Dimensions	
	Longueur
	6.000,00 mm
	Largeur
	300,00 mm
	Hauteur
	110,00 mm
	Hauteur latérale
	110,00 mm
	Dimension B
	300,00 mm
	Dimension H
	10,00 mm
	Dimension L
	6.000,00 mm
	Épaisseur de tôle
	2,00 mm

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 3,0m	2,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	2,01 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,60 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	1,32 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	1,10 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	0,75 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,45 kN/m
Distance par rapport au support 8,0m	0,20 kN/m

