# Fiche technique

## Rails profilés TELEX 50 FS

## Référence: 1123815



Rail profilé
Fond perforé : trous oblongs transversaux sur deux rangées 7,5x14,5 mm, écart latéral au centre 15 mm, écart longitudinal au centre 20 mm


CE 11-12 16-17 18 22 N U H

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 1123815 |
| Typee | TELEX 50 FS |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x50x10 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 40 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |

### Dimensions

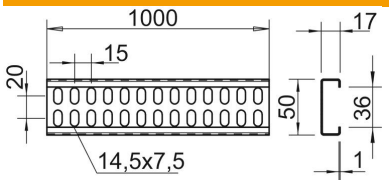


| | |
|---|---|
| Longueur | 1 000 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Cote L | 1 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Ouverture | 36 mm |