

Fiche technique

Cadre de finition AR45, triple

Réf. 6119372



Cadre de recouvrement par l'avant pour les appareils encastrables Module 45, triple, sans zone de marquage pour installation verticale, à encastrer dans le boîtier d'appareillages 71GD9-2 ou dans un support de montage 71MT3 45-2.


PC Polycarbonate

Texte de produit auxiliaire 2 Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

Données de base

N° d'article	6119372
Type	AR45-F3 RW
Désignation 1	Plastron
Désignation 2	pour 3 modules 45
Dimension	84x185mm
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	polycarbonate
Matériau : abréviation	PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	2,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

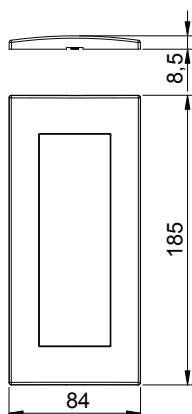

Largeur	185,00 mm
Hauteur	84,00 mm
Profondeur	8,50 mm
Nombre d'unités	3,00
Nombre d'unités horizontales	3,00
Nombre d'unités verticales	3,00
Modèle de la surface	mat
Type de fixation	Fixation par serrage
Largeur de montage	135,00 mm
Hauteur de montage	45,00 mm
Convient pour installation encastrée	☒
Convient pour canal d'allège	☒
Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape	☐
Convient pour installation encastrée sous crépi	☐
Sans halogène	☒
Couvercle rabattable	☐

Fiche technique

Cadre de finition AR45, triple

Réf. 6119372



Caractéristiques techniques

Sens de montage	horizontal et vertical
Indice de protection	autres
Zone de texte/Zone de marquage	☐
Transparent	☐