

Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364876



Montant / console TP à fixer sur les plafonds en béton horizontaux et aux murs.



A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Texte de produit auxiliaire : conseil

Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4.

Données de base

N° d'article	6364876
Type	TPSA 245 A2
Désignation 1	Console TP
Désignation 2	Utilisée comme montant/console
Dimension	245x60x120
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	45,00 kg/100 pc


Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364876



Caractéristiques techniques

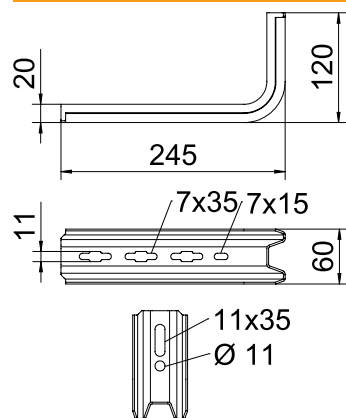

Largeur	245,00 mm
Dimension B	245,00 mm
Dimension H	120,00 mm
Valeur mesurée	20 x 60 x 2
Modèle	Profilé en S
Modèle	Console murale et suspendues
F en kN	0,90 kN
pour largeur	200,00 - 200,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐


Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364876



Diagramme de charges

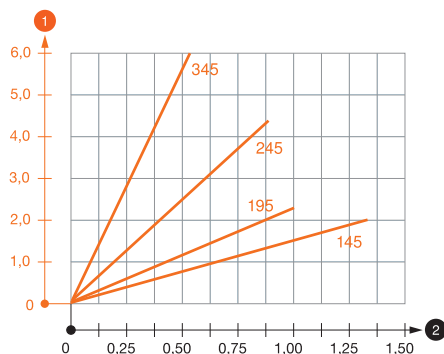

Titre des valeurs de charge... caractéristiques des chevilles
Note de bas de page Tableau de charge


Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Diagramme de charge de la console TPSA

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Fixation au mur					
		Charge maximale [kN]			
		Largeur de console [mm]			
	Cheville type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30/110	1,50	1,00	0,90	

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

T1	Fixation au mur				
T2		Charge maximale [kN]			
T3		Largeur de console [mm]			
T4	Cheville type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	