Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 6 mm², polypropylène

Réf. 2056224

Contrôlé selon la norme EN 60998.
Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».
Vis desserrées, imperdables.
Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.
Section nominale 6 mm²
Tension nominale 450 V
Courant nominal 41 A
Raccordements max. par côté : 6 mm² à un fil ou 4 mm² à fil fin

PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2056224
Type	74 CE WS/EKL 1 S
Désignation 1	barrette de connexion
Dimension	6,0mm²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	2,60 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

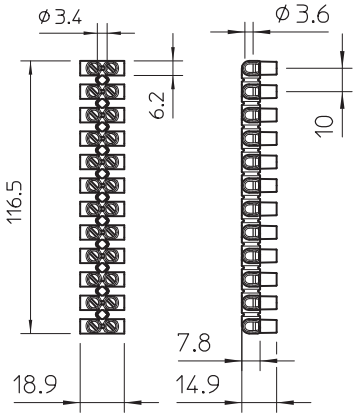

Longueur	116,50 mm
Largeur	18,90 mm
Hauteur	14,90 mm
Plaque d'obturation requise	☐
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	1,50 - 4,00 mm²
Section raccordable de conducteur unifilaire	1,50 - 6,00 mm²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12,00
Nombre de points de raccordement par pôle	2,00
Couple de serrage de vis	0,50 N/m
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	10,00 mm
Modèle testé antidéflagrant	☐
Convient pour conducteurs flexibles	☑
Convient pour conducteurs massifs	☑
Convient pour conducteurs multifilaires	☑

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 6 mm², polypropylène

Réf. 2056224

Caractéristiques techniques

Type de montage	Montage direct
Section nominale	6,00 mm²
Tension nominale	450,00 V
Courant nominal	41,00 A
Nombre de pôles	12,00
Section	Raccordements max. par côté : 6 mm² à un fil ou 4 mm² à fil fin mm²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	□
Température ambiante	80 °C