

Fiche technique

Protection combinée pour réseaux 10Base2/10Base5

Réf. 5082430



Protection pour câbles de données de réseaux Ethernet coaxiaux

- Dans un boîtier en aluminium
- Connecteur BNC m/w
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux
- Montage sur rails grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)


Application : protection des signaux vidéos ; caméras ou installations CCTV, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5



Texte de produit auxiliaire 1

- Boîtier en aluminium
- Connecteur BNC pour Cheapernet, 10BASE2
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux

Dimensions

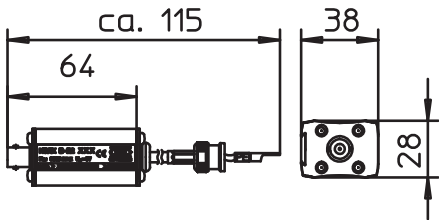

Données de base

N° d'article	5082430
Type	KOAX B-E2 MF-C
Dimension	6.2V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	10,30 kg/100 pc


Fiche technique

Protection combinée pour réseaux 10Base2/10Base5

Réf. 5082430



Caractéristiques techniques

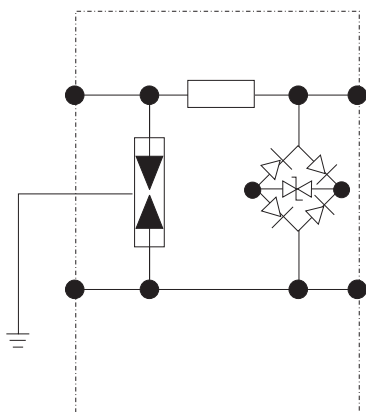

Catégorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Modèle	Protection combinée
Nombre de pôles	1,00
Affaiblissement d'insertion	≤1,7 dB
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Courant de choc de décharge total (10/350)	2 kA
Plage de fréquence	0 - 68 MHz
Plage de fréquence	0,00 - 68,00 MHz
Fréquence limite	68,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	4,20 V
Tension max de régime permanent CC (V)	6,20 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Courant de choc de décharge (10/350)	1,00 kA
Capacité (ligne/ligne)	<100 pF
Capacité (ligne/terre)	<100 pF
ZPF	0→3
Courant de charge nominal	0,30 A
Courant de charge nominal CA	0,30 A
Courant de charge nominal CC	0,20 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	≥14 dB
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<75 V
Niveau de protection fil/terre	<600 V
Résistance série par voie	4,7 Ω ± 10%
Signalisation sur l'appareil	sans
Connectique	BNC
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Plage de températures	-20+80 °C
Impédance caractéristique	75 Ω