Fiche technique

Chemin de câbles MKS 35

Réf. 6053599

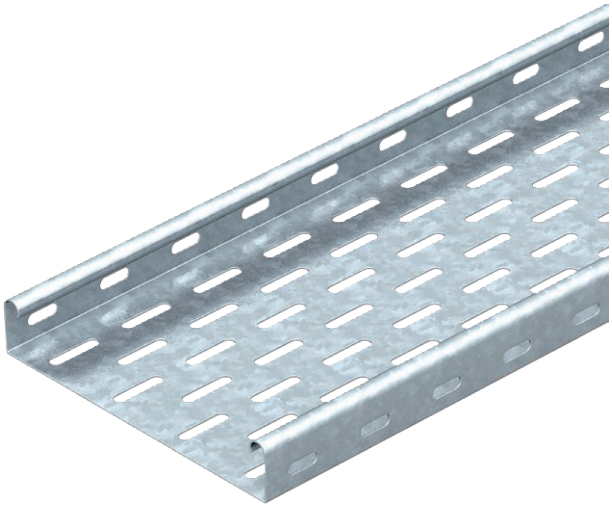

MKS 35 = système de chemins de câbles mi-lourd, avec une hauteur d'aile de 35 mm.

CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Kit d'éclissage droit type RV 35 inclus dans la livraison.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6053599
Type	MKS 320 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé, avec kit d'éclissage
Fabricant	OBO
Dimension	35x200x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	210,03 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	6.800,00 mm²
Section utile	68,00 cm²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	raccord fourni
Fond perforé	1
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☑

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 35

Réf. 6053599

Caractéristiques techniques

Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☑
Modèle longue portée	☐

Dimensions

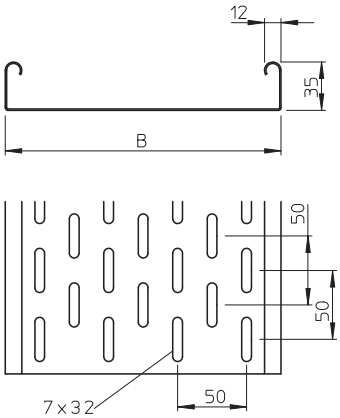

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,0m	1,10 kN/m
Distance par rapport au support 1,5m	0,50 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	0,30 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,30 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	0,20 kN/m

Charge adm. :

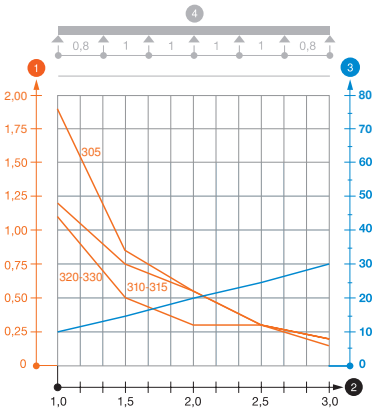

Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 35

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement