
Fiche technique

Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052153

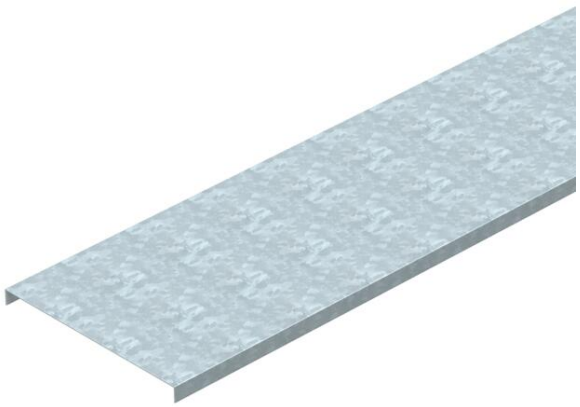

Couvercle pour chemins de câbles (en treillis ou non).
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CE UK CA

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


Référence	6052153
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	150x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	138,267 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	3,1961 kg COe / 1 Mètre

Fiche technique

Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052153

Dimensions

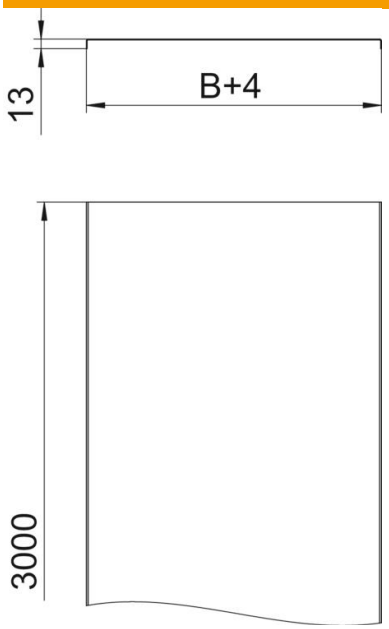

Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	150 mm
Largeur	6 in
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm
Dimension H	15 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	peut être vissé
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non