Fiche technique

Bride de mise à la terre en zinc moulé galvanisé

Réf. 5050030

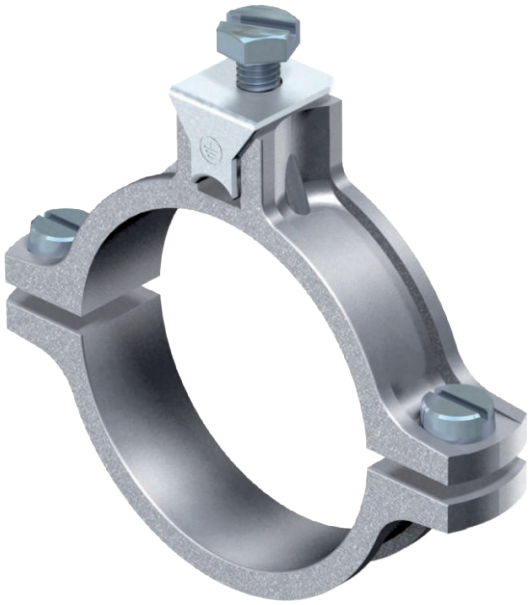

- Pour tuyaux de Ø 1/4 - 2 pouces
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier, galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression

Zn	Zinc moulé sous pression
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	5050030
Type	950 Z 1/4
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur rond
Dimension	1/4"
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	5,83 kg/100 pc

Fiche technique

Bride de mise à la terre en zinc moulé galvanisé

Réf. 5050030

Caractéristiques techniques

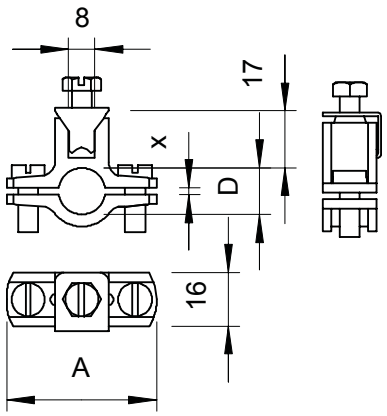

Dimension A	45,00 mm
Dimension D	14,00 mm
Dimension X	2,00 mm
Possibilité de raccordement 1	Câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
Nombre de conducteurs	1,00
Section du câble à raccorder	0,00 - 35,00 mm²
pour diamètre de tube	1/4 en pouces
Plage de serrage D	12,00 - 14,00 mm
Plage de serrage D	1/4 en pouces