

# Fiche technique

## Té de dérivation et croix

N° de réf. 6192661



Pièces en Té et en croix pour changer la direction des goulottes WDK. La pièce de forme est pré-perforée sur le côté pour relier différentes sections de goulotte.

Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.




**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| N° d'article                    | 6192661                |
| Type                            | WDK HK60170RW          |
| Désignation 1                   | Té de dérivation       |
| Dimension                       | 60x170mm               |
| Couleur                         | blanc pur              |
| Numéro RAL                      | 9010                   |
| Matériau                        | chlorure de polyvinyle |
| Matériau : abréviation          | PVC                    |
| Unité d'emballage minimale (VG) | 2 pc                   |
| Poids                           | 32,60 kg/100 pc        |

### Caractéristiques techniques

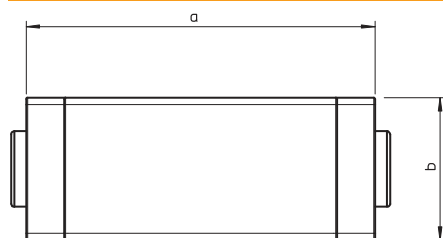

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Longueur                                      | 291,00 mm                |
| Largeur                                       | 170,00 mm                |
| Hauteur                                       | 60,00 mm                 |
| Dimension H                                   | 170,00 mm                |
| Dimension a                                   | 291,00 mm                |
| Dimension b                                   | 66,00 mm                 |
| Exécution                                     | Pièce en forme           |
| Type de fixation                              | encliquetable            |
| pour dimension de goulotte                    | 60 x 170                 |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/> |
| Hauteur de conduit                            | 60,00 mm                 |