Fiche technique

Goulotte coupe-feu I90/E30, hauteur intérieure 105 mm

Réf. 7215166



Conduit coupe-feu I90/E30, selon DIN 4102 partie 11 et partie 12, 12 vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité 3 x 1 m inclues

CE E30 I90


Béton léger à base de fibres de verre

Texte de produit : étendue de la livraison	12 vis à tête fraisée, 3 bandes d'étanchéité d'1 m

Données de base

N° d'article	7215166
Type	BSK 091026
Désignation 1	Conduit coupe-feu I90/E30
Dimension	105x260
Couleur	gris
Matériau	Béton léger armé de fibres de verre
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	1.830,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

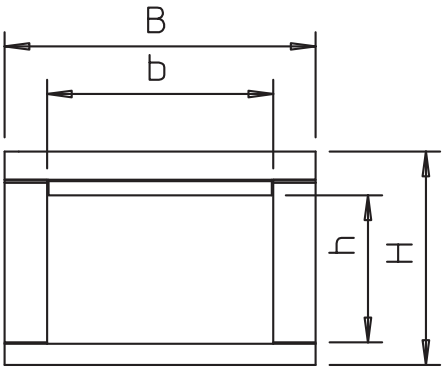

Longueur	1.000,00 mm
Dimensions intérieures	105x260 mm
Dimensions extérieures	150x320 mm
Dimension B	320,00 mm
Dimension H	150,00 mm
Dimension b	260,00 mm
Dimension h	105,00 mm
Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30,00
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90,00
Avec perforation	☐
Séparateurs possibles	☐
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre