


Fiche technique

Échelle à câbles LG 60, 3 m NS

Réf. 6208512

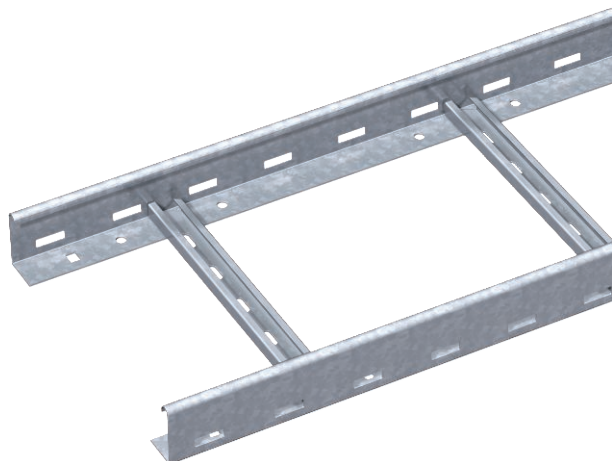

Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 60 mm, avec échelons NS rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.



St Acier
FS galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	L'échelle à câbles est livrée repliée. Vous trouverez la bride de fixation adaptée de type 2056N dans la section des systèmes d'échelles verticales.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base

N° d'article	6208512
Type	LG 640 NS 3 FS
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	perforée, avec échelon NS
Dimension	60x400x3000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	276,07 kg/100 m

Fiche technique

Échelle à câbles LG 60, 3 m NS

Réf. 6208512



Caractéristiques techniques	
Longueur	3.000,00 mm
Largeur	400,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimensions	60x400x3000 mm
Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	à rivets aveugles
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur de longeron	1,50 mm
Section utile	19.800,00 mm ²
Section utile	198,00 cm ²
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Distance entre les échelons	300,00 mm
Modèle longue portée	☐

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 1,5m	3,10 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	0,60 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,40 kN/m

