

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165
N° de réf. 6113440



Angle intérieur pour changement de direction des goulottes d'appareillage Rapid 45-2. Les pièces de forme se règlent de 83 à 97°.




PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

N° d'article	6113440
Type	GK-IH53165RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	variable
Dimension	175x145x145
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-Butadiène-Styrène
Matériau : abréviation	PC/ABS
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	15,63 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

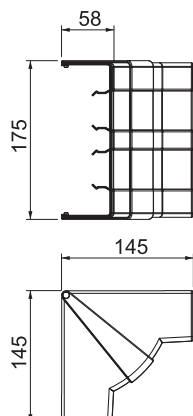

Nombre de parties supérieures	1
Exécution	Pièce en forme
Forme	symétrique
pour dimension de goulotte	53 x 165 mm
pour largeur de goulotte	165,00 mm
pour hauteur de goulotte	53,00 mm
Sans halogène	☒
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	☐
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Film de protection	☐
Zone d'angle	83,00 - 97,00 °