# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions avec support pour Module 45connect
## Référence: 6107801

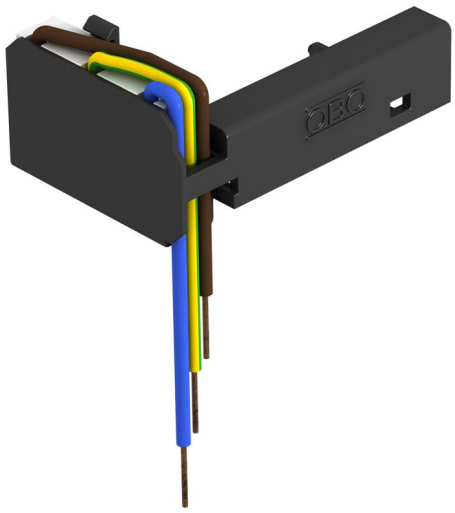

Module de protection contre les surtensions à 2 pôles, 160 A/250 V~, avec indicateur sonore de défaut, sans coupure de réseau, pour le branchement d'une prise multiple Module 45connect fournie avec le support. Pour le montage dans les paniers support appareillage universels UT3/45 et UT4/45. Le module de protection contre les surtensions est conforme à la norme EN 61643-11, type 3, classe III, classe d'exigence D.
Convient pour le montage dans des systèmes sous chape en association avec un support de modules MT3 / MT4.

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6107801 |
| Typee | ÜSM-A-4T |
| Désignation 1 | Module parafoudre |
| Désignation 2 | avec support Modul45connect |
| Fabricant | OBO |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 2,226 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0512 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Module de protection contre les surtensions avec support pour Module 45connect
## Référence: 6107801

### Dimensions

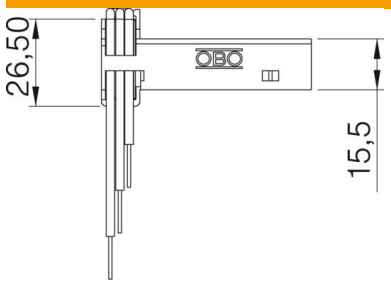





### Caractéristiques techniques




| | |
|---|---|
| Tension max. permanente CA | 255 V |
| Signalisation sur l'appareil | sonore |
| Type selon EN 61643-11 | Type 3 |