


Fiche technique

Pince de serrage sur IPN avec borne, serrage 4-20 mm

Réf. 5304520

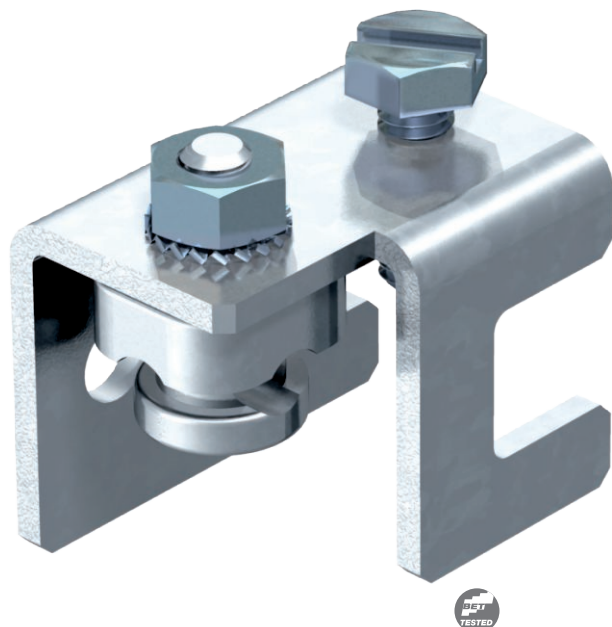

- Montage du conducteur rond de manière verticale ou transversale par rapport à la construction
- Pour fixation aux constructions jusqu'à une épaisseur de bride de 20 mm
- Fixation aux constructions avec une vis à tête hexagonale M10
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° d'article	5304520
Type	5010 20 FT
Désignation 1	Pince de serrage
Désignation 2	avec borne
Dimension	20mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Poids	30,60 kg/100 pc


Fiche technique

Pince de serrage sur IPN avec borne, serrage 4-20 mm

Réf. 5304520



Caractéristiques techniques

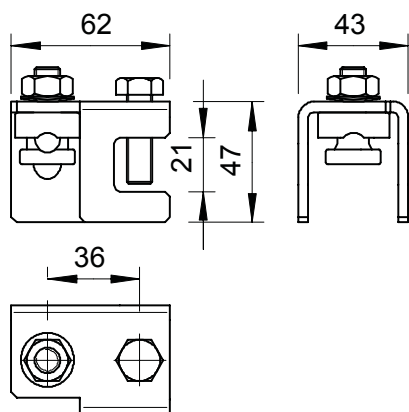

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Connecteurs
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
Convient pour raccordement	autres
Capacité de serrage	4-20 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	☐