Fiche technique

Rond aluminium

Réf. 5021286

- Utilisable comme conducteur selon DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- RD 8/ALU : demi-dur (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 8/ALU-T : tordable (E-AlMgSi0.5 correspond à DIN 48801)
- RD 10/ALU : aluminium pur (E-Al correspond à DIN 48801)
- AL et ALMgSi ne doivent pas être posés directement sur, dans ou sous le crépi, le mortier ou le béton, ou dans la terre

Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	5021286
Type	RD 8-ALU
Désignation 1	Rond aluminium
Désignation 2	Couronne 150 ml
Dimension	8mm
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Qualité	AlMg 3
Unité de vente minimale	150,00 m
Poids	13,50 kg/100 m

Caractéristiques techniques

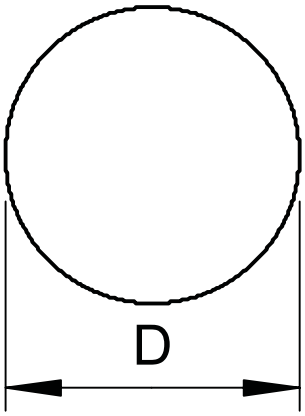

Dimension D	8,00 mm
Nombre de fils individuels	1,00
Diamètre	8,00 mm
Modèle isolé haute tension	□
Bague normalisée	150 ca. m
Bobine étalon	20,00 ca. kg
Dimension nominale Ø	8 mm
Section	50,00 mm²
Propriété du matériau	mi-dur
Enveloppe du matériau	sans