

Fiche technique

Éléments de raccordement isCon®

Réf. 5408021



- pour conducteur isCon® Basic et Professional
- Avec gaine thermorétractable et clé hexagonale
- Testé jusqu'à 150 kA (niveau de protection contre la foudre II)




A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	5408021
Type	isCon con 2
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	pour isCon Basic + Pro
Dimension	ø 20mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	2,00 pc
Poids	21,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

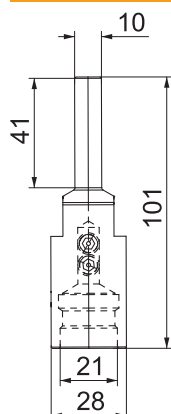

Dimension D	20,00 Ø mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H1/150 kA
Ajustement	10 mm